


# Staffe per unità esterne Unit-Supporting Brackets

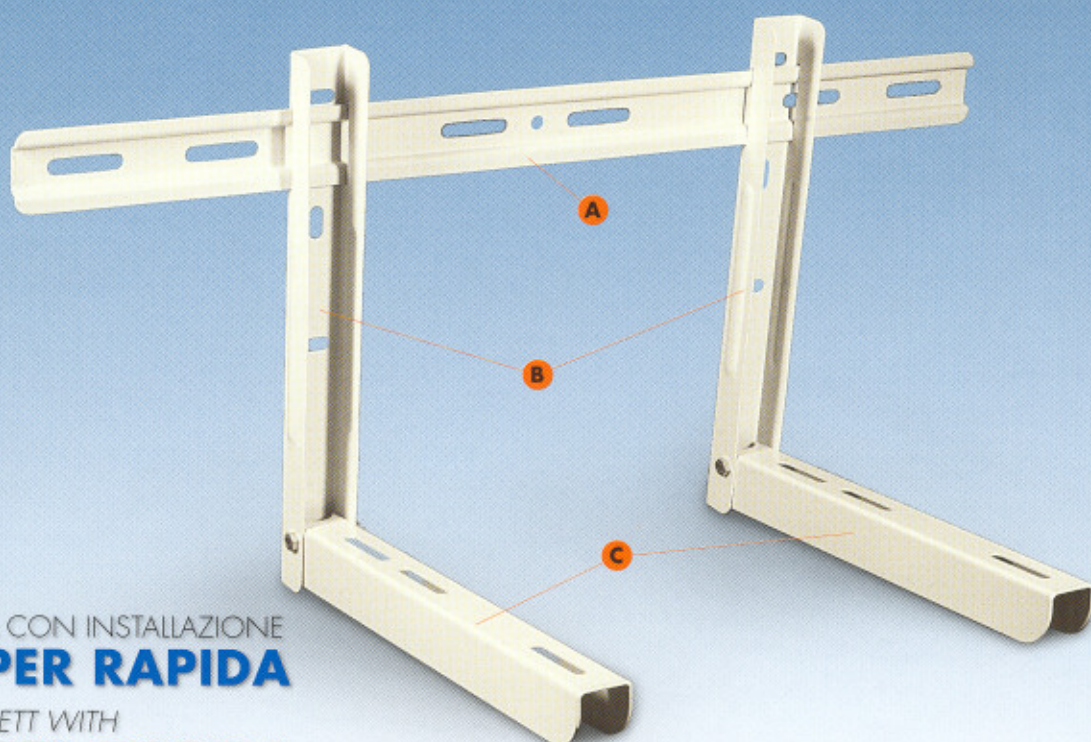

 STAFFA CON INSTALLAZIONE  
**SUPER RAPIDA**

 BRACKETT WITH  
**SUPER RAPIDA** INSTALLATION

CODICE/CODE	DIMENSIONI/DIMENSIONS			INTERASSE/CENTRE DISTANCE	
	A	B	C	Min	Max
SKEN18 400 MM	800	400	400	150	330
SKEN18 450 MM	800	400	450	200	380
SKEN18 500 MM	800	400	500	255	430



## DESCRIZIONE KIT-CLIMA:

- 2 spalle, 2 piedi, 1 binario prodotti con lamiera P11, spessore 18/10 lavorata a freddo, con tolleranze meno a lamiera stampata.
- Verniciatura con polvere poliestere per esterni cotta in forno a 180°C con spessore applicato di 70 mics, colore Ral 9002.
- Certificazione di portata POLITECNICO (MI) - 2002/796/1

## DESCRIPTION OF THE CLIMA


- 2 uprights, 2 legs, 1 track, all made of P11 18/10 cold-forged sheet metal, with tolerances less than pressed sheet metal.
- Polyester resin 180°C stove-enamelled finish, coating thickness 70 microns, colour RAL 9002.
- Load Certification, Milan Polytechnic - 2002/796/1

### ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONALS



CONFEZIONE SALVASPAZIO  
SPACE-SAVING VERSION



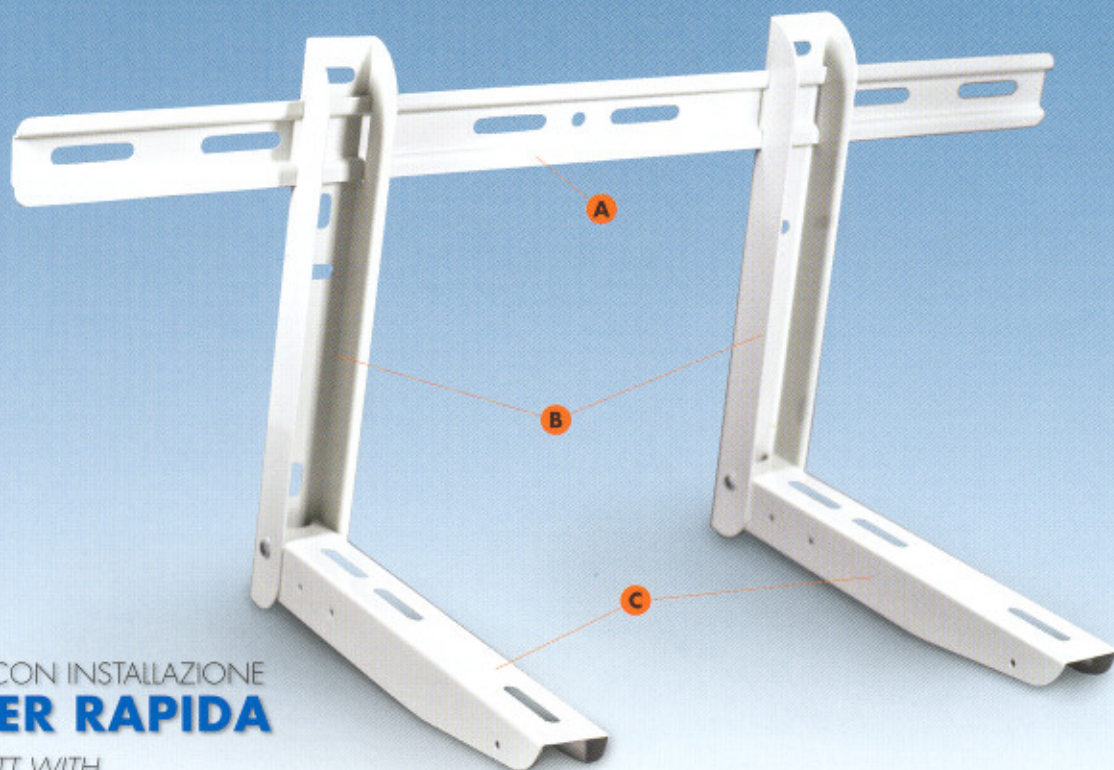

 STAFFA CON INSTALLAZIONE  
**SUPER RAPIDA**

 BRACKETT WITH  
**SUPER RAPIDA** INSTALLATION

CODICE/CODE	DIMENSIONI/DIMENSIONS			INTERASSE/CENTRE DISTANCE	
	A	B	C	Min	Max
SKL18 400 MM	800	400	400	175	300
SKL18 450 MM	800	400	450	230	350
SKL18 500 MM	800	400	500	275	400



#### DESCRIZIONE KIT-CLIMA:

- 2 spalle, 2 piedi, 1 binario prodotti con lamiera P11, spessore 18/10 lavorata a freddo, con tolleranze meno a lamiera stampata.
- Verniciatura con polvere poliestere per esterni cotta in forno a 180°C con spessore applicato di 70 mics, colore Ral 9002.
- Certificazione di portata POLITECNICO (MI) - 2002/796/1

#### DESCRIPTION OF THE CLIMA


- 2 uprights, 2 legs, 1 track, all made of P11 18/10 cold-forged sheet metal, with tolerances less than pressed sheet metal.
- Polyester resin 180°C stove-enamelled finish, coating thickness 70 microns, colour RAL 9002.
- Load Certification, Milan Polytechnic - 2002/796/1

#### ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONALS





# **Staffe per unità esterne** **Unit-Supporting Brackets**

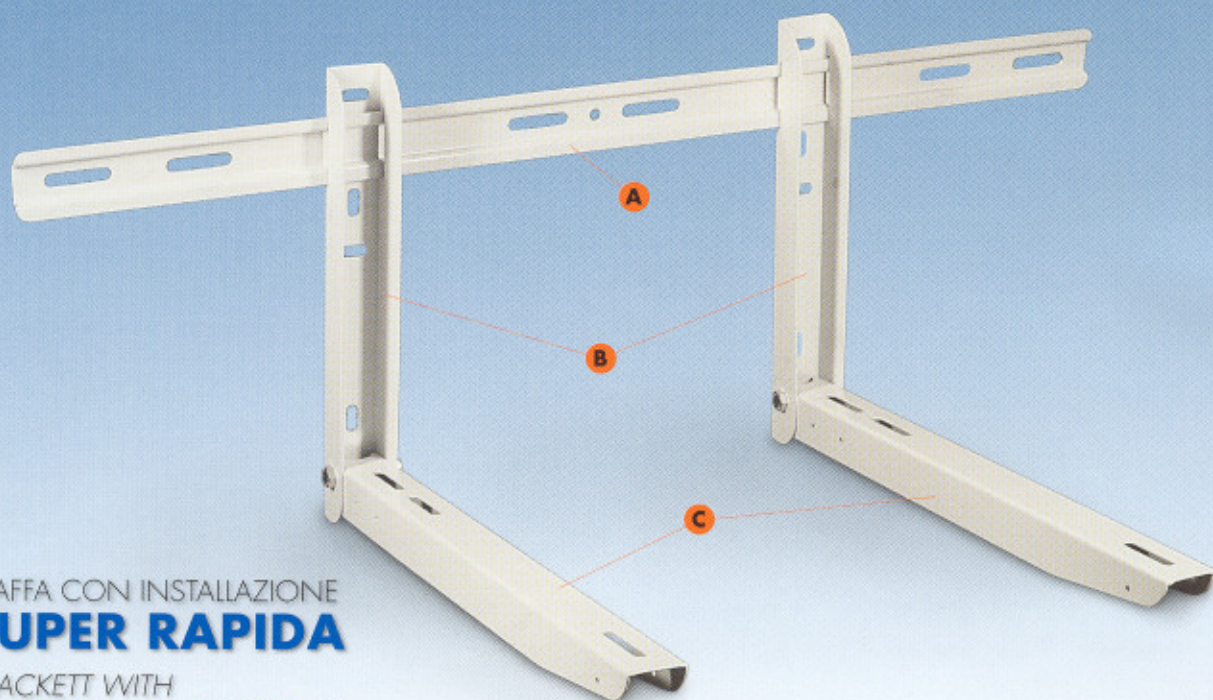

## **STAFFA CON INSTALLAZIONE SUPER RAPIDA**

## **BRACKETT WITH SUPER RAPIDA** INSTALLATION

CODICE/CODE	DIMENSIONI/DIMENSIONS			INTERASSE/CENTRE DISTANCE	
	A	B	C	Min	Max
SKLP20 500 MM	1000	400	550	245	400
SKLP20 550 MM	1000	400	550	270	450
SKLP20 600 MM	1000	400	600	345	500



### **DESCRIZIONE KIT-CLIMA:**

- 2 spalle, 2 piedi, 1 binario prodotti con lamiera P11, spessore 20/10 lavorata a freddo, con tolleranze meno a lamiera stampata.
- Verniciatura con polvere poliestere per esterni cotta in forno a 180°C con spessore applicato di 70 mics, colore Ral 9002.
- Certificazione di portata POLITECNICO (MI) - 2002/796/1

### **DESCRIPTION OF THE CLIMA**




- 2 uprights, 2 legs, 1 track, all made of P11 20/10 cold-forged sheet metal, with tolerances less than pressed sheet metal.
- Polyester resin 180°C stove-enamelled finish, coating thickness 70 microns, colour RAL 9002.
- Load Certification, Milan Polytechnic - 2002/796/1

#### ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONALS



**CONFEZIONE SALVASPAZIO  
SPACE-SAVING VERSION**



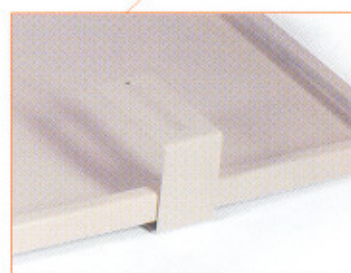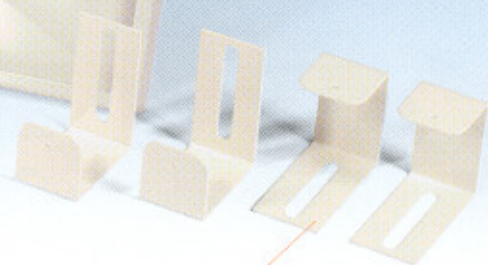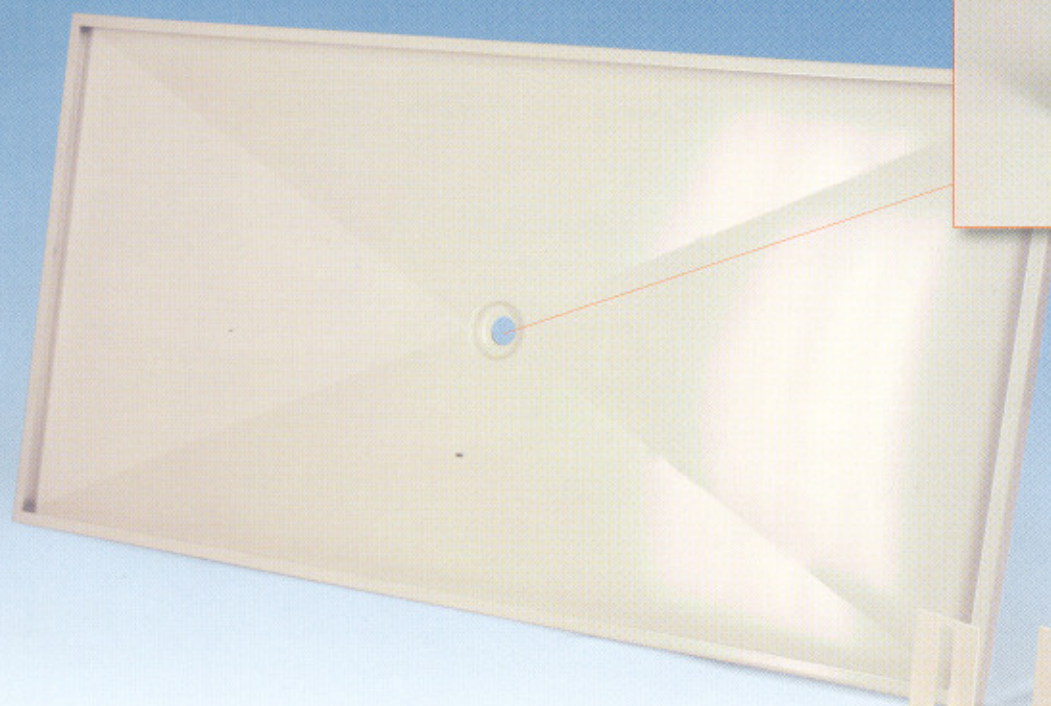

## **Bacinella raccolta condensa**

Bacinella raccolta condensa con bocchettone porta gomma in ottone, diametro mm 12

Disponibile in 3 misure: 700x350 - 800x350 - 920x400

## **Condensate collector**

Condensate collector with 12mm brass pipe fitting

Available in three sizes: 700x350 - 800x350 - 920x400