

PROFESSIONELE LUCHTREINIGERS  
 PURIFICATEURS D'AIR PROFESSIONNELS  
 PROFESSIONAL AIR CLEANERS

# COSDEP

## AIR CLEANERS



WAND MONTAGE / MONTAGE MURAL / WALL MOUNTED

Technische gegevens / Données techniques / Technical data		TE 1.400	TE 1.800
- Variabel luchtdebiet / Débit d'air variable / Variable air flow	m <sup>3</sup> /h	500 – 1.400	600 – 1.800
- Aluminium voorfilter / Pre-filtre Alu. / Alu. pre-filter		Yes	Yes
- Electrostat. filter / Filtre électrostat. / Electrostatic filter	Nb.	1	1
- Ionisator (neg. ionen) / Ionisateur (ions neg.) / Ionisator (neg. ions)		INCL.	INCL.
- Filtratievermogens / Puissances de filtration / Filtering powers		4	4
- Ventilatiesnelheden / Vitesses de ventilation / Fan speeds	Nb.	4	4
- Afstandsbediening / Télécommande / Remote control		IR	IR
- Voeding / Alimentation / Power supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
- Verbruik / Consommation / Consumption	W	140 (max.)	155 (max.)
- Afmetingen (BxDxH) / Dimen. (LxPxH) / Dimen. (WxDxH)	mm	720x360x370	770x430x380
- Gewicht / Poids / Weight	kg	27	30
- Natuur houten omkasting / Revêtement bois naturel / Natural wooden casing		Yes	Yes
- Optie houten omkasting wit gelakt / Option revêtement bois laqué blanc / Option wooden casing painted white		Option	Option
- Vloeroppervlakte lokaal / Surface lokal traité / Floor surface in treated room	m <sup>2</sup>	95 (max.)	105 (max.)

PROFESSIONELE LUCHTREINIGERS  
 PURIFICATEURS D'AIR PROFESSIONNELS  
 PROFESSIONAL AIR CLEANERS

**COSDEP**  
 AIR CLEANERS



PLAFOND-MONTAGE / MONTAGE PLAFONNIER / CEILING MOUNTED

Technische gegevens / Données techniques / Technical data		TE 2.000	TE 2.800	TE 3.600
- Variabel luchtdebiet / Débit d'air variable / Var. air flow	m3/h	600 – 2.000	800 – 2.800	900 – 3.600
- Aluminium voorfilter / Pre-filtre Alu. / Alu. pre-filter		Yes	Yes	Yes
- Electrostat. filter / Filtre électrostat. / Electrostatic filter	Nb.	1	2	2
- Ionisator (neg. ionen) / Ionisateur (ions neg.) / Ionisator (neg. ions)		INCL.	INCL.	INCL.
- Filtratievermogens / Puissances filtration / Filtering powers		4	4	4
- Ventilatiesnelheden / Vitesses de ventilation / Fan speeds	Nb.	4	4	4
- Afstandsbediening / Télécommande / Remote control		IR	IR	IR
- Voeding / Alimentation / Power supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
- Verbruik / Consommation / Consumption	W	200 (max.)	210 (max.)	230 (max.)
- Afmetingen (BxDxH) / Dimen. (LxPxH) / Dimen. (WxDxH)	mm	600x600x350	680x680x350	750x750x350
- Gewicht / Poids / Weight	kg	33	42	54
- Natuur houten omkasting / Revêtement bois naturel / Natural wooden casing		Yes	Yes	Yes
- Optie houten omkasting wit gelakt / Option revêtement bois laqué blanc / Option wooden casing painted white		Option	Option	Option
- Vloeroppervlakte lokaal / Surface lokal traité / Floor surface in treated room	m2	135 (max.)	190 (max.)	240 (max.)

PROFESSIONELE LUCHTREINIGERS  
*PURIFICATEURS D'AIR PROFESSIONELS*  
 PROFESSIONAL AIR CLEANERS

# COSDEP

## AIR CLEANERS



VALS PLAFOND INBOUW / *MONTAGE ENCASTRABLE FAUX PLAFOND* /  
 FALSE CEILING MOUNTED

Technische gegevens / <i>Données techniques</i> / Technical data		CTCS 22
- Variabel luchtdebiet / <i>Débit d'air variable</i> / Variable air flow	m3/h	2.200 (max.)
- Aluminium voorfilter / <i>Pre-filtre Alu.</i> / Alu. pre-filter		Yes
- Electrostat. filter / <i>Filtre électrostat.</i> / Electrostatic filter	Nb.	1
- Ionisator (neg. ionen) / <i>Ionisateur (ions neg.)</i> / Ionisator (neg. ions)		INCL.
- Filtratievermogens / <i>Puissances de filtration</i> / Filtering powers		4
- Ventilatiesnelheden / <i>Vitesses de ventilation</i> / Fan speeds	Nb.	4
- Afstandsbediening / <i>Télécommande</i> / Remote control		IR
- Voeding / <i>Alimentation</i> / Power supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50
- Verbruik / <i>Consommation</i> / Consumption	W	230 (max.)
- Afmetingen (BxDxH) / <i>Dimen. (LxPxH)</i> / Dimen. (WxDxH)	mm	1170x570x260
- Afm. rooster (BxDxH) / <i>Dimen. grille (LxPxH)</i> / Dim. Grille (WxDxH)	mm	1200x600x30
- Min. H. vals plafond / <i>H. min. Faux-plafond</i> / Min. H. false ceiling	mm	260
- Gewicht / <i>Poids</i> / Weight	kg	58
- Verse lucht ingangen / <i>Entrées air neuf</i> / Fresh air intakes	mm	2 x Ø200
- Vloeroppervlakte lokaal / <i>Surface lokal traité</i> / Floor surface in treated room	m2	200 (max.)

PROFESSIONELE LUCHTREINIGERS  
*PURIFICATEURS D'AIR PROFESSIONELS*  
 PROFESSIONAL AIR CLEANERS

# COSDEP

## AIR CLEANERS



PLAFOND-MONTAGE / *MONTAGE PLAFONNIER* / CEILING MOUNTED


Met actieve koolfilter / *Avec filtre à charbon actif* / with active coal filter

Technische gegevens / <i>Données techniques</i> / Technical data		<i>COSMOS 150</i>	<i>COSMOS 220</i>	<i>COSMOS 300</i>
- Variabel luchtdebiet / <i>Débit d'air variable</i> / Variable air flow	m <sup>3</sup> /h	1.500 (max.)	2.200 (max.)	3.300 (max.)
- Voorfilter / <i>Pre-filtre</i> / Pre-filter		Yes	Yes	Yes
- Electrostat. Filter / <i>Filtre électrostat.</i> / Electrostatic filter	Nb.	1	2	2
- Actieve kool filter / <i>Filtre à charbon actif</i> / Active coal filter		Yes	Yes	Yes
- Ionisator (neg. ionen) / <i>Ionisateur (ions neg.)</i> / Ionisator (neg. ions)		INCL.	INCL.	INCL.
- Filtratievermogens / <i>Puissances de filtration</i> / Filtering powers		4	4	4
- Ventilatiesnelheden / <i>Vitesses de ventilation</i> / Fan speeds	Nb.	4	4	4
- Filtratie rendement / <i>Rendement filtration</i> / Filtration rendement	%	99,7 (max.)	99,7 (max.)	99,7 (max.)
- Afstandsbediening / <i>Télécommande</i> / Remote control		IR	IR	IR
- Voeding / <i>Alimentation</i> / Power supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
- Verbruik / <i>Consommation</i> / Consumption	W	135 (max.)	155 (max.)	155 (max.)
- Afmetingen (BxDxH) / <i>Dimen. (LxPxH)</i> / Dimen. (WxDxH)	mm	820x510x290	820x820x290	820x820x290
- Gewicht / <i>Poids</i> / Weight	kg	28	36	36
- Vloeroppervlakte lokaal / <i>Surface lokal traité</i> / Floor surface in treated room	m <sup>2</sup>	100 (max.)	150 (max.)	200 (max.)

PROFESSIONELE LUCHTREINIGERS  
*PURIFICATEURS D'AIR PROFESSIONNELS*  
 PROFESSIONAL AIR CLEANERS

# COSDEP

**AIR CLEANERS**

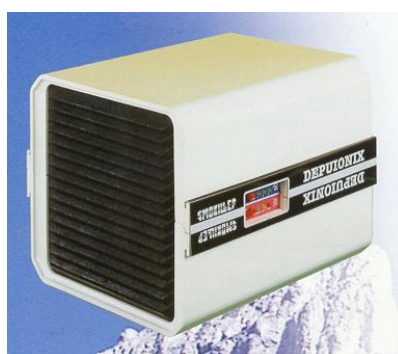

TAFEL MODEL / *MODELE DE TABLE* / TABLE MODEL

Technische gegevens / <i>Données techniques</i> / Technical data		Depuionix Smokiller	Depuionix TX Smokiller
- Variabel luchtdebiet / <i>Débit d'air variable</i> / Variable air flow	m3/h	200 - 600	200 - 600
- Electrostat. Filter / <i>Filtre électrostat.</i> / Electrostatic filter	Nb.	1	1
- Ionisator (neg. ionen) / <i>Ionisateur (ions neg.)</i> / Ionisator (neg. ions)		INCL.	INCL.
- Ventilatiesnelheden / <i>Vitesses de ventilation</i> / Fan speeds	Nb.	3	3
- Afstandsbediening / <i>Télécommande</i> / Remote control		no	IR
- Voeding / <i>Alimentation</i> / Power supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
- Verbruik / <i>Consommation</i> / Consumption	W	90 (max.)	90 (max.)
- Afmetingen (BxDxH) / <i>Dimen. (LxPxH)</i> / Dimen. (WxDxH)	mm	330x280x365	330x280x365
- Gewicht / <i>Poids</i> / Weight	kg	9,5	9,5
- Vloeroppervlakte lokaal / <i>Surface lokal traité</i> / Floor surface in treated room	m2	40 (max.)	40 (max.)