


# CAMPA

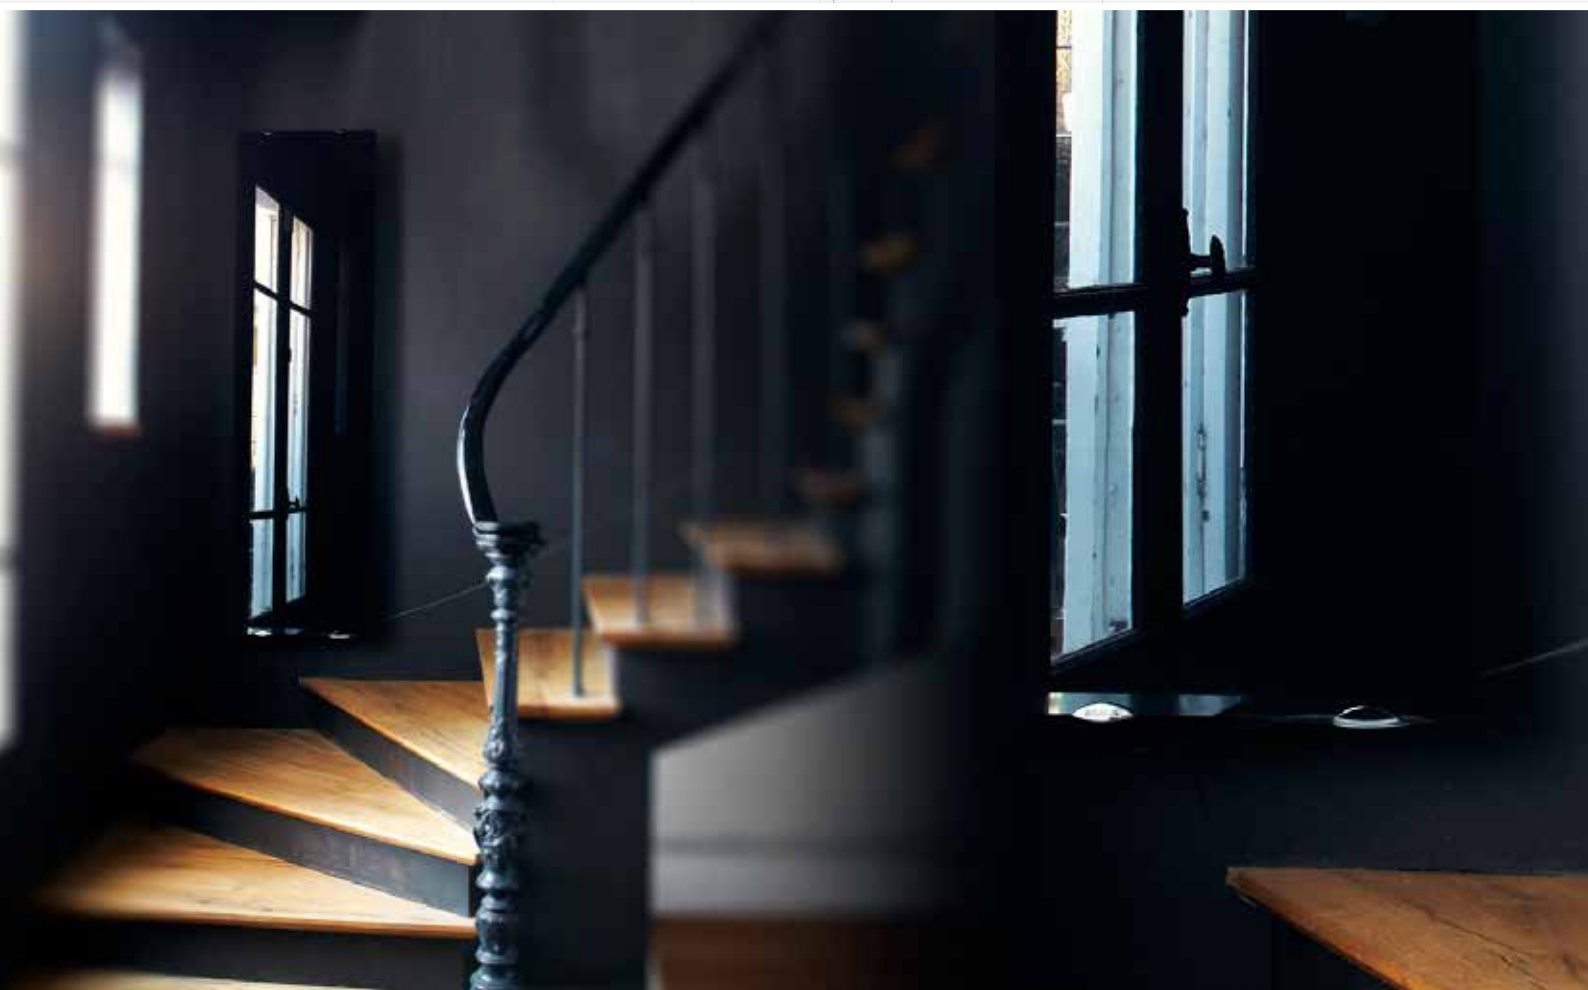

- DESIGN
- ANGLES DROITS
- ÉPAISSEUR 12,1 CM

## Campaver SELECT

- modèles verticaux **étroit et d'angle** -

Radiateurs glace de verre à  
inertie pilotée

- MODÈLE VERTICAL
- MODÈLE HORIZONTAL
- MODÈLE ÉTROIT
- MODÈLE D'ANGLE
- NOIR / BLANC / REFLET

# Campaver SELECT

- modèles verticaux **étroits** et **d'angle** -

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**INERTIE** Campaver SELECT est un radiateur haut de gamme en glace de verre massif 8 mm et résistant aux chocs IK07. Ses caractéristiques thermiques favorisent l'inertie et apporte un confort parfait dans la pièce où il est installé.

**CONFORT TECHNOLOGIQUE** Pour garantir un excellent niveau de confort dans la pièce, la glace de verre est associée à deux corps de chauffe indépendants aux caractéristiques distinctes. Le premier, l'émetteur surfacique apporte un rayonnement doux, direct et immédiat sur l'intégralité de la façade en verre et suffit à couvrir la plupart des besoins de chaleur (brevet).

Quand la situation impose un apport de chaleur supplémentaire, le second corps de chauffe est activé pour maintenir les conditions de confort (émetteur ultra-émissif dont la puissance de rayonnement permet une mise en température rapide et optimale - brevet).

**RÉGULATION TRÈS PRÉCISE** La régulation intelligente de l'appareil gère indépendamment et avec une extrême finesse les deux sources de chaleur de manière à ne produire que ce qui est nécessaire, pour maintenir un confort constant et optimum en permanence.


**BOÎTIER DIGITAL** Le Campaver SELECT est équipé d'un boîtier de commande digital ergonomique qui affiche la température de consigne définie par l'utilisateur. Il permet également le contrôle de toutes les fonctions (détection fenêtre ouverte, verrouillage parental, encadrement de consigne).

**PROGRAMMATION** Pour optimiser les économies d'énergie, Campaver SELECT peut faire l'objet d'une programmation centralisée par fil pilote et radiofréquence ou par cassette individuelle fil pilote ou courant porteur.



**Campaver SELECT** propose une version en modèle étroit et d'angle. Leur géométrie permet une installation dans des pièces où l'espace viendrait à faire défaut ou plus simplement, parce que leur esthétique conviendrait parfaitement au lieu.

## PROJECTIONS FILAIRES

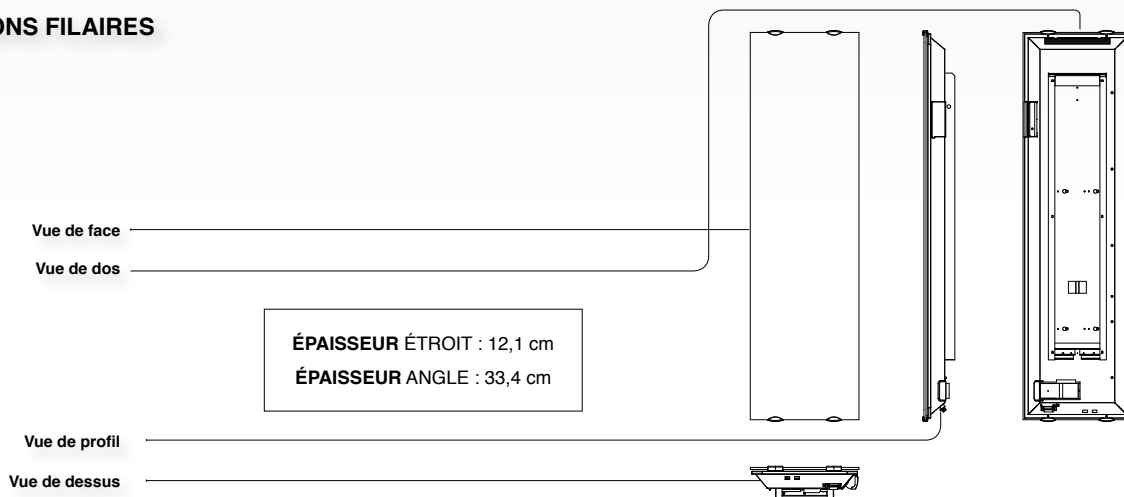

ANGLES DROITS	MODÈLES ÉTROITS VERTICAUX		MODÈLE D'ANGLE
Puissance (W)	1100	1600	1600
Largeur (mm)	427	427	430
Hauteur (mm)	1222	1522	1450
Épaisseur (mm)	121	121	334
Poids (kg)	18,0,0	21,0	23,0
● Noir Astrakan	CSEP11VSEPB	CSEP16VSEPB	CSAP16VSEPB
○ Lys Blanc	CSEP11VBCCB	CSEP16VBCCB	CSAP16VBCCB
○ Reflet	CSEP11VMIRE	CSEP16VMIRE	CSAP16VBCCB

# CAMPA



PROMOTELEC



Mono 230 V

IP 24 - IK 07  
Classe 2

Garantie  
2 ans

## CAMPA

109 boulevard Ney  
75876 PARIS Cedex 18

Service commercial  
Tél. : 01 53 06 28 99  
Fax : 01 42 28 94 12  
commercial@campa.fr

Assistance technique  
Tél. : 03 26 48 11 48  
Fax : 03 26 48 31 96  
sav@campa.fr