

Diversi-Flush™

Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING

De Diversi-Flush™ Kit bestaat uit een herbruikbaar spuitreservoir (met ingebouwd overdrukventiel, 13,78 bar), een flexibele slang, een spuitstuk en een bus Diversi-Flush™ spoelmiddel van 480 ml. Het spuitpistool met impulshendel geeft een beter resultaat omdat u controle heeft over de ingespoten hoeveelheid, dit werkt efficiënter dan één continue straal. Diversi-Flush™ is actief op twee vlakken: het kan gebruikt worden voor de reiniging van koelleidingen en -systemen bij omschakeling van R-22 naar een HFK (minerale olie naar POE-olie), en voor het spoelen van de installatie nadat de compressor vastgelopen is. Door de hoge zuurtegraad van de vervuiling in dit laatste geval, heeft u meer spoelmiddel nodig om het systeem te reinigen. Diversi-Flush™ tast de ozonlaag niet aan, heeft een lage toxiciteit en is onontvlambaar.


Instructies

- *Vastgelopen compressor*
- *Spoelen van koelleidingen bij omschakelen van koelmiddel R-22 naar een HFK*

INSTRUCTIES: *Vastgelopen compressor*

I. Benodigd materiaal

1. Koelmiddelrecuperatie-unit
2. Diversi-Flush™ Kit, inclusief een bus van 480ml Diversi-Flush™ spoelmiddel – voldoende voor installaties van 17,5 tot 28 kW.
3. Afsluitbare opvangbak voor het verontreinigde spoelmiddel.
4. Stikstofcilinder met regelaar.
5. Vacuümpomp met toebehoren.
6. Absorberende doeken, rubberen handschoenen en een veiligheidsbril.

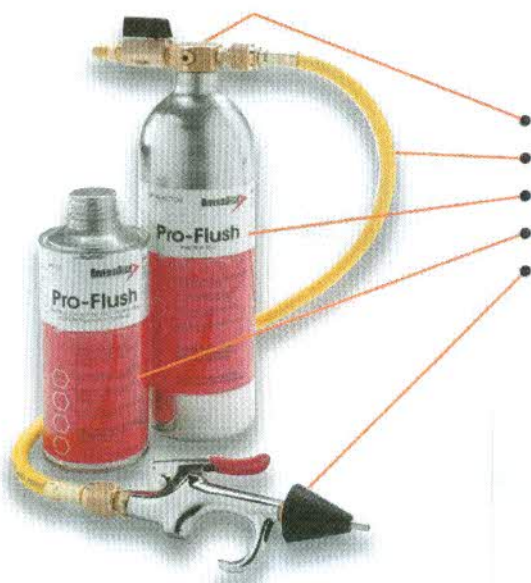

- *Overdrukventiel*
- *Flexibele slang*
- *Spuitreservoir*
- *(1) bus Diversi-Flush™, 480 ml*
- *Spuitstuk met hendel*