



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE



FR

hi-lift 1 L & 2 L

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

La seule pompe péristaltique avec bac au monde offre une hauteur et une fiabilité inégalées.



Débit max. de 11 l/h






Hauteur max. rec. : 12 m (débit 11 l/h)

AVANTAGES

- Hauteur de relevage importante
- Installation et entretien aisés
- Bac de décantation facile d'accès
- Niveau à bulle intégré


COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 14 kW (47 000 Btu/h)
- Centrales canalisées ; centrales verticales et montées sur châssis ; centrales à cassette ; centrales réfrigérées ou armoires de produits congelés

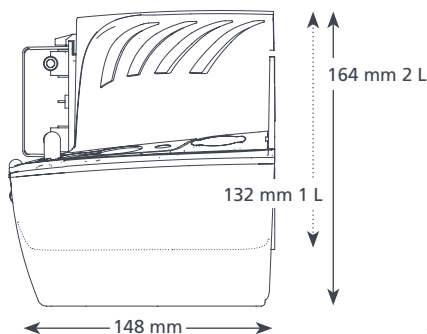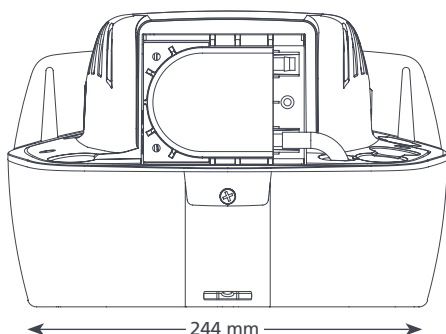

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	11 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max.	12 m
Capacité du bac	1 l & 2 l
Niveau de bruit à 1 m	51 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,4 A*
Nominal	Continu
Catégorie	Appareil I
Puissance de sortie max. de la centrale	14 kW (47 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admission/évacuation	3 admissions de 25 mm et évacuations de 6 mm
Indice de protection IP	IPX0
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Amorçage automatique	s.o.

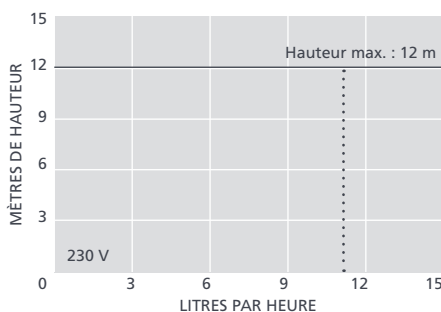

OPTIONS POUR LA POMPE HI-LIFT 1 L & 2 L

Hi-lift 1 L	FP2099/2
Hi-lift 2 L	FP2071/2

* Autres tensions disponibles

ACCESSOIRES XTRA suggérés

Description	Pièce n°
Raccord de pompe à bac 16 mm – 21 mm	FP2011
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Tube armé en vinyle 6 mm (1/4 ")	AX5110

Xtra Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Hi-lift 1 L ou 2 L • Cordon d'alimentation Plug & play de 2 m • Ensemble de fixation • Manuel d'installation

Téléchargez le manuel sur aspenpumps.com



aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Simplifier la vie de l'installateur