

producthandboek

Het meest complete programma aan condensafvoerpompen



Airconditioning



Koeling



Verwarming



Accessoires

MAAKT HET LEVEN VAN DE INSTALLATEUR MAKKELIJKER

7

BESTE ARGUMENTEN OM VOOR POMPEN VAN ASPEN TE KIEZEN

100%

**TOEGEWIJD OM U
HET ALLERBESTE TE
LEVEREN; WIJ ZIJN DE
MARKTLEIDER
IN HET AFVOEREN
VAN CONDENSATER**



1

EENVOUDIGE MONTAGE

Ons doel is het leven te vergemakkelijken van de installateur producten te creëren en te verbeteren.

Ons doel is het vergemakkelijken van het leven van de installateur met onder andere onze revolutionaire hevelbeveiliging en apparaten die klaar zijn voor gebruik.



2

GROOTSTE PROGRAMMA

U wordt verwend met meer dan 50 modellen en honderden installatie-accessoires.

Aspen Pumps is uw alles-in-één-winkel voor alles wat u op het gebied van pompen voor airconditioning, koeling, en verwarming nodig heeft.



3

HOOGSTE KWALITEIT

We zijn er trots op dat wij de meest hoogwaardige materialen gebruiken voor de in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde superieure, betrouwbare producten.

Elk product van Aspen Pumps wordt met fabrieksgarantie geleverd.



4

DE EXPERTS

Aspen Pumps ontwerpt en fabriceert sinds 1992 marktleidende condenspompen.

Onze reputatie is gebouwd op marktkennis en op het maken van professionele, innovatieve en eenvoudig te installeren producten.



5

WERELDWIJD

Aspen Pumps levert van Europa tot de beide Amerika's, van Afrika tot het Midden-Oosten, naar meer dan 100 landen en heeft meer dan 200 verkoops partners.

Bezoek onze interactieve webpagina om uw dichtstbijzijnde distributeur op te zoeken.

aspenpumps.com



6

ONDERSTEUNING

Aspen Pumps biedt volledige ondersteuning per telefoon of per e-mail, online zelfstudie, opleiding ter plaatse of op afstand, downloaden van technische gegevensbladen en handleidingen in meerdere talen.

aspenpumps.com
+44 (0)1323 848842
sales@aspenpumps.com




7

DUURZAAMHEID

Onze producten worden waar mogelijk gemaakt van hergebruikte materialen, van pompen tot verpakking. Wij leren ook eindgebruikers hoe zij hun condenswater afkomstig van koelunits kunnen hergebruiken als grijs water. Dit spaart water en geld!





door ingenieurs voor ingenieurs

Aspen Pumps heeft de afgelopen 20 jaar oplossingen bedacht voor het afvoeren van condenswater, die werden gerealiseerd door gebruik te maken van de praktijkervaring van drie airconditioningingenieurs. Vanaf een bescheiden start bieden wij nu een reeks van meer dan 50 condensafvoerpompen voor airconditioning, koeling, en verwarming, en leveren naar meer dan 100 landen over de hele wereld.

De belangrijkste doelstelling van Aspen is om het leven van installateurs verder te vergemakkelijken door de betrouwbaarste condensafvoerpompen van de wereld te leveren. Onze producten zijn zodanig ontworpen dat ze werken op de gemakkelijkste en slimste manier. Omdat wij ingenieurs zijn, weten we hoe kostbaar tijd is.

MINI POMPEN



Inleiding in mini pompen	8–9
Mini en Maxi Orange	10–11
Maxi Lime	12
Mini Aqua	13
Mini Blanc	14

PERISTALTIC POMPEN



Inleiding in peristaltic pompen	32–33
Universal	34
Standard	35
MK4	36
Mechanical	37

SILENT+ POMPEN



Inleiding in de Silent+ reeks	16–17
Silent+ Mini Orange	18
Silent+ Mini Lime	19
Silent+ Mini Aqua	20

SUPERMARKET POMPEN



Inleiding in supermarket pompen	38–39
Low Profile ERRP	40
ERRP	41
Cold Cabinet	42
Macerator 4L en 10L	43

TANK POMPEN



Inleiding in tank pompen	22–23
Mini Tank	24
Hi-flow 0.5L	25
Hi-flow 1L en 2L	26
Hi-lift 1L en 2L	27
Heavy Duty 6 en 10	28
Hot Water Economy	29
Hot Water Heavy Duty	30

BOILER POMPEN



Inleiding in boiler pompen	44–45
Kitchen	46
Compact	47
Alarm	48
Hi-Capacity	49

XTRA ACCESSOIRES



Sla deze catalogus open om het grootste programma aan accessoires voor installateurs van de wereld te bekijken!


Informatie is correct bij het ter perse gaan.

de professionele manier

Dus waarom zou u een condenspomp uitkiezen? Het afvoeren van condenswater van een airconditioninginstallatie is van oudsher een niet-flexibele en vaak onaantrekkelijke uitdaging.

Mogelijkheden
inlaataansluitingen

Wandmontage

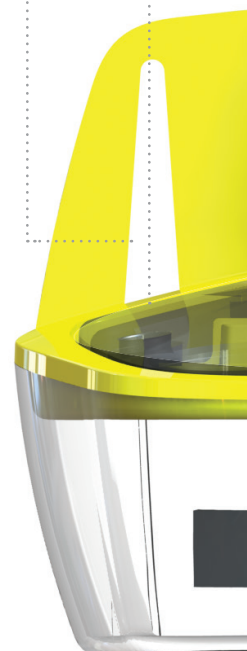

✓ Ultieme montageflexibiliteit

Wij begrijpen dat flexibiliteit de hoofdzaak is bij het overwegen van uw installatiewerk. Afvoeren op zwaartekracht brengt vaak beperkingen met zich mee voor wat betreft de plaatsing van de unit, binnen of buiten. Dankzij condensafvoerpompen is een optimale plaatsing en vormgeving mogelijk bij elke installatie, zonder rendement of prestaties te verliezen. Aspen Pumps biedt de ultieme montageflexibiliteit voor elke toepassing.

✓ Een professionele installatie

Condensafvoerpompen zorgen elke keer weer voor een professionele installatie die er mooi uitziet. Bij eenvoudige toegang voor onderhoud kan er dankzij een pomp een airconditioningunit worden geplaatst waar dat nodig is zonder lelijk leidingwerk. Het condenswater kan effectief worden beheerd door het af te voeren naar het riool of naar een tank voor grijs water, waardoor er elke keer een professionele afwerking wordt gewaarborgd.

✓ De enige optie

Soms is afvoeren op zwaartekracht gewoon geen mogelijkheid. Het afvoeren van condenswater in ruimtes als kelders, plafonds met weinig plaats, of in gebouwen met veel glas hoeft nooit meer een probleem op te leveren. Onderhoud is eenvoudig, en met een groot aanbod pompen waaruit gekozen kan worden, gaat de service, verzending of vervanging zonder zorgen. Als ingenieurs begrijpen wij dat uw tijd kostbaar is, dus nemen wij de tijd om het voor u in orde te krijgen.

Industriesectoren



AIRCONDITIONING

- Hoge wandgemonteerde splitsystemen
- Plafondcassettes
- Kanaalunits
- Wandgemonteerde koelunits
- Staande en frame-units
- Luchtbehandelingskasten (AHU's)



KOELING

- Supermarkt vitrines
- Mobile koelunits
- Alternatief voor verdamperbakken




VERWARMING

- Condenserende ketels (gas of olie)
- Gasgestookt
- Haarden
- Bevochtigers




ACCESSOIRES

- Accessoires
- Leidingsteunen
- Besturing
- Beugels
- Afschermingen
- ...en nog zoveel meer!

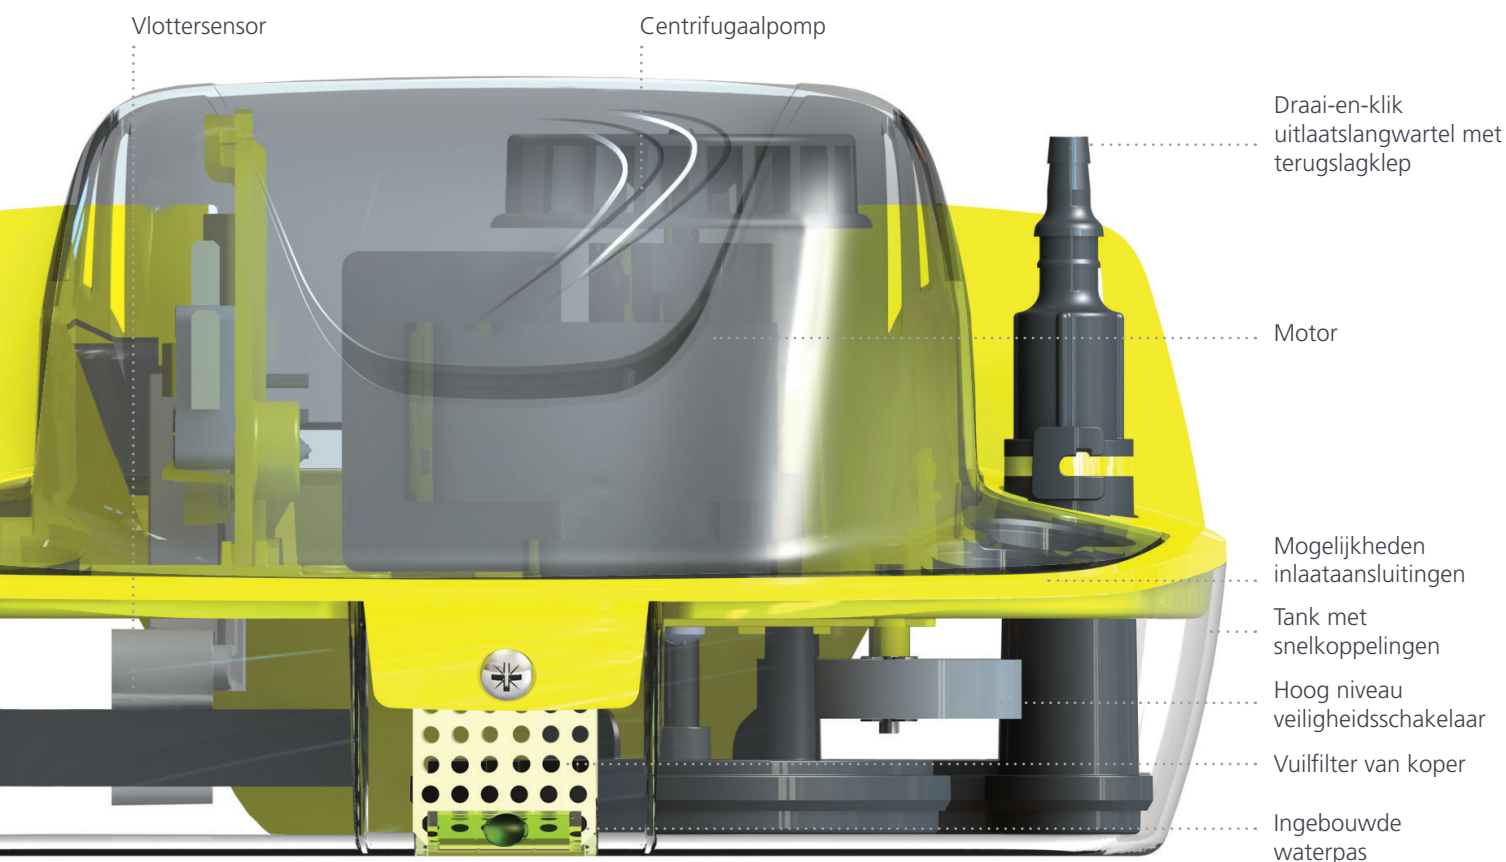


Pomptechnologie

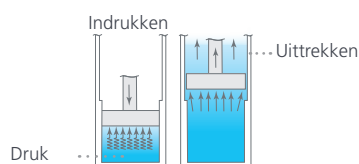


ZUIGER

Aspen Mini pompen maken gebruik van een kleine zuiger die 50 (of 60) keer per seconde oscilleert; en van twee terugslagkleppen (één voor, en één na de zuiger) zodat een waterstroming ontstaat met constant debiet. Zuigerpompen zijn klein, stil, en bieden flexibele montage mogelijkheden.




PERISTALTIC

Een flexibele slang is geplaatst in een ronde behuizing met rotorplaat. Rollen aan de uiteinden van de rotor drukken de slang samen als de rotor draait, waardoor er stroming door de uitlaat naar buiten ontstaat, en tegelijkertijd stroming door de inlaat wordt aangezogen. Peristaltic pompen zijn ideaal voor vervuild water en toepassingen met een hoge opvoerhoogte.



CENTRIFUGAAL

In een centrifugaalpomp is een waaier geplaatst binnen een gekromde kamer. De waaier wordt aangedreven door een motor om stroming op te wekken (als de waaier draait, wordt water langs de waaierschoepen en uit de kamer gedwongen). De pompen zijn zuinig en ideaal voor hoge debieten.



DIAFRAGMA

Met roterende nokken wordt een flexibel membraan ingedruwd en uitgetrokken zodat een waterstroming met constant debiet ontstaat. Twee terugslagkleppen garanderen dat de waterstroming slechts in één richting plaatsvindt. Aspen past deze krachtige pompen toe in de ERRP pompen, die speciaal voor supermarktoepassingen zijn ontwikkeld.

aspenpumps.com alles wat u nodig heeft

Van het allerlaatste productnieuws, installatievideo's, tot het vinden van uw dichtstbijzijnde Aspen-distributeur; u vindt alles wat u moet weten over onze producten en diensten. Maak aspenpumps.com tot uw belangrijkste online-gereedschap.

Uw speciale
channel-partner
login-gebied

Eenvoudige
navigatie
zodat u er
gemakkelijk en
snel doorheen
kunt bladeren

NIEUW!

Ondersteuningsvideo's
voor installateurs zodat
u de perfecte montage
kunt realiseren

Blijf op de hoogte
met ons laatste
nieuws



Downloaden van
gegevensbladen,
montagehandleidingen
en de nieuwste
catalogus. En:
pomponderricht
en kennis

Gebruik onze
gemakkelijke
interactieve
wereldkaart om
uw dichtstbijzijnde
officiële Aspen-
distributeur te
vinden.

NIEUW! Doe mee.
Word deel van de
Aspen-gemeenschap
via onze pagina's op
Twitter, Facebook en
LinkedIn!





Condensafvoerpompen op maat gemaakt



Zit u met water dat afgevoerd moet worden? Aspen OEM biedt de complete service om uw condensafvoerprobleem op te lossen. Of het nu gaat om ontwerpen en produceren van op maat gemaakte of standaard pompen, Aspen heeft het antwoord.

ASPEN® OEM
ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURE

- ✓ Eigen ontwerpteam
- ✓ Toegewijd OEM ondersteuningsteam
- ✓ Eigen productie in Verenigd Koninkrijk
- ✓ Internationaal partnernetwerk

ASPENPUMPS.COM/OEM
ontworpen door ingenieurs voor ingenieurs

Volg ons op

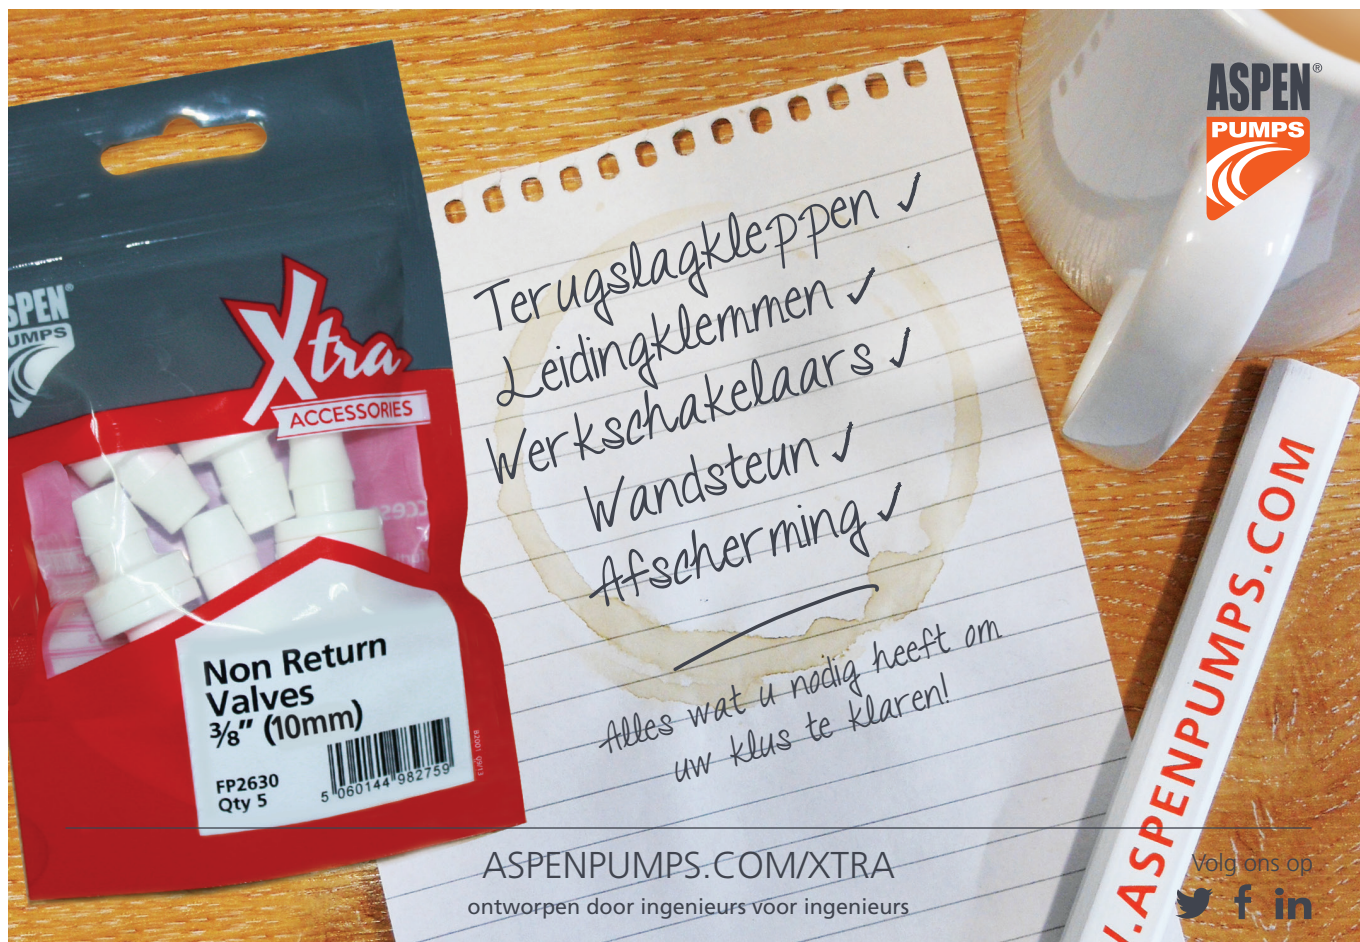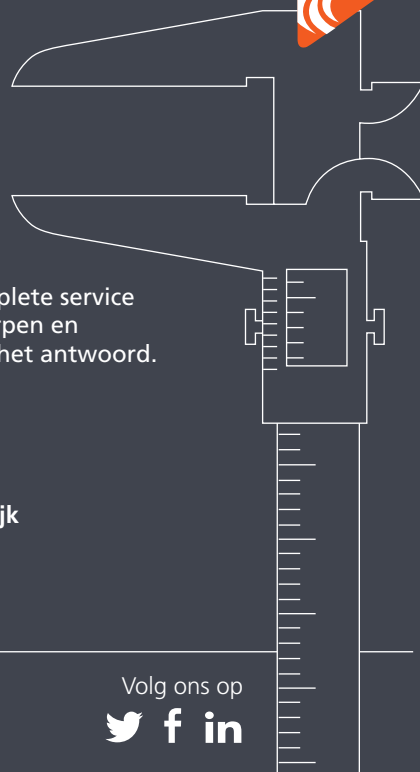

ASPENPUMPS.COM/XTRA
ontworpen door ingenieurs voor ingenieurs

Volg ons op

Klein en krachtig

Stil en betrouwbaar

Marktleider

Plug and play

mini pompen. minimale afmeting, maximaal debiet

Sinds de introductie van de best verkopende Mini Orange is Aspen de wereldleider geworden voor mini condenspompen. De Mini pompen werken met een vlotterschakelaar die de aanwezigheid van water in de opvangbak vaststelt, en vervolgens de pomp inschakelt. Aspen biedt de meest complete reeks minipompen met een hoge capaciteit aan in de wereld.

de
nummer
1 van de
wereld



Mini en Maxi Orange

alles-in-
één
systeem




Maxi Lime

uiterst
snelle
montage




Mini Blanc

kleinste
van de
wereld



Mini Aqua

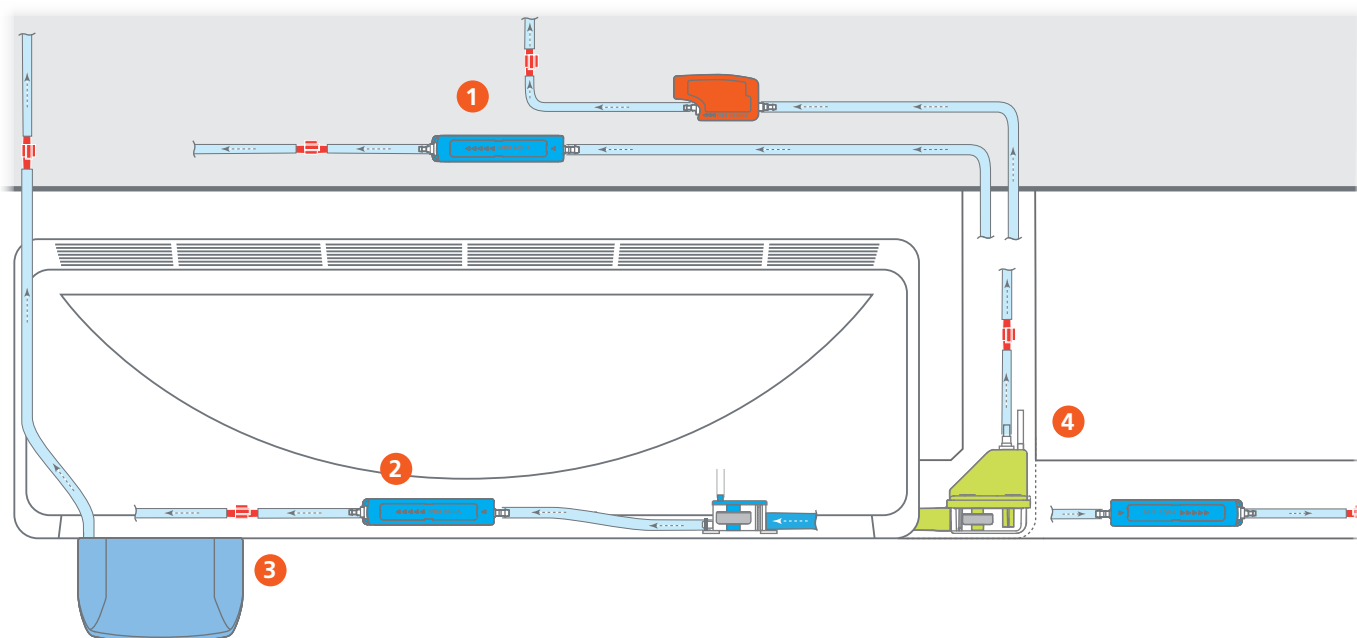

1 Boven het plafond

2 In de koelunit

3 Onder de koelunit

4 In de leidinggoot



AIRCONDITIONING



KOELING




VERWARMING



mini orange[®]

CONDENSAFVOERPOMP

De best verkopende minipomp in de wereld biedt een ongeëvenaarde betrouwbaarheid en prestatie.

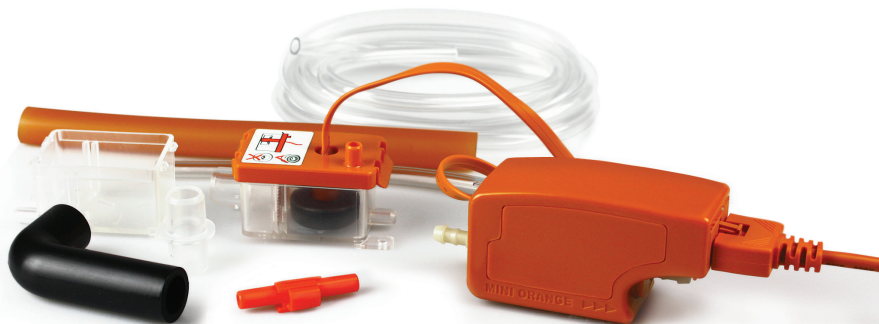

Max. debiet 12 l/h



Max. net. opv.hoogte 10 m
(debiet 6 l/h)



21 dB(A)

HOOFDKENMERKEN



- Vlottermodule inbegrepen
- Plug and play
- Hevelbeveiliging

TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units
- ✓ **Perfect voor...** Kleinere bedrijfs- en woonhuisunits



0,25 kg

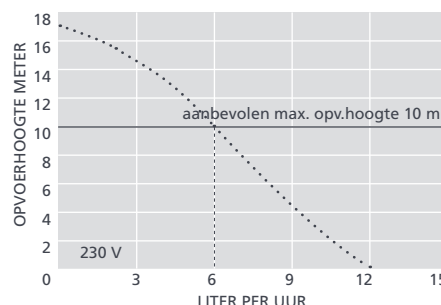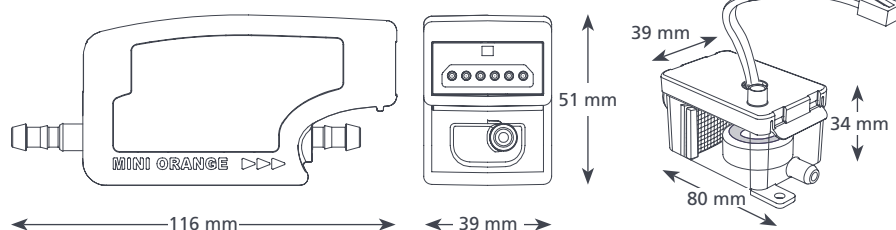

SPECIFICATIES MINI ORANGE

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	2 m
Geluid op 1 m	21 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel
Max. vermogen unit	16 kW / 54.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES MINI ORANGE

Mini Orange	FP2212
-------------	--------

* Andere spanningen verkrijgbaar
† Alleen pomp

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Mini Orange uitbreidingsset	FP2940

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

Mini Orange pomp • 1,5 m voedingskabel Plug and play • Reservoir • Reservoirdeksel met 1,5 m sensorkabel • Dompelbaar reservoir • Hevelbeveiliging • Vlotter en filter • 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam. • 220 mm oranje inlaatslang 14 mm binnendiam. • 150 mm vinylslang ontluuchting 6 mm binnendiam. • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding

- Download de handleiding bij aspenpumps.com
- Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



maxi orange

CONDENSAFVOERPOMP

Wil je meer prestaties? Ontworpen voor grotere eenheden, de Maxi Orange pomp geeft u de extra kracht wanneer u deze nodig heeft.



Max. debiet 35 l/h



Max. net. opv.hoogte
15 m (debiet 10 l/h)



35 dB(A)

HOOFDKENMERKEN

- Krachtige motor
- Superieure prestatie
- Vlottermodule inbegrepen





TOEPASSINGEN

- Tot 46 kW / 157.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units

✓ **Perfect voor...** Grotere bedrijfsunits



0,45 kg

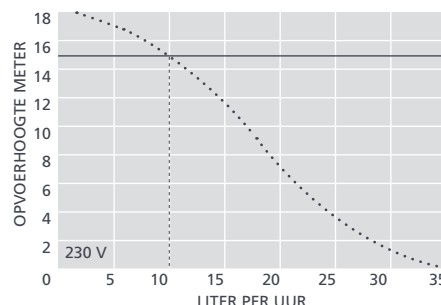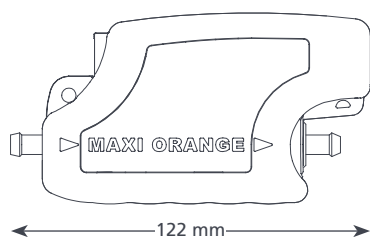

SPECIFICATIES MAXI ORANGE

Max. debiet	35 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	15 m
Max. aanzuighoogte	2 m
Geluid op 1 m	35 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	46 kW / 157.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES MAXI ORANGE

Maxi Orange	FP2210
* Andere spanningen verkrijgbaar	
† Alleen pomp	

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Filter in leiding 16 mm	FP2640
Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires	

DE DOOS BEVAT

Maxi Orange pomp • 1,5 m voedingskabel Plug and play • Reservoir
 • Reservoirdeksel met 1,5 m sensorkabel
 • Dompelbaar reservoir • Hevelbeveiliging
 • Vlotter en filter • 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam. • 220 mm oranje inlaatslang 14 mm binnendiam. • 150 mm vinylslang ontluftung 6 mm binnendiam. • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding

- Download de handleiding bij aspenpumps.com
 Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



maxi lime

CONDENSAFVOERPOMP

Ontworpen voor grotere units en vochtige omgevingen. De Maxi Lime hoekstukpomp biedt u superieure prestaties overal waar u deze nodig heeft. (Er is ook een verpakking met alleen de pomp verkrijgbaar).



Max. debiet 35 l/h



Max. net. opv.hoogte 15 m (debiet 10 l/h)





35 dB(A)

HOOFDKENMERKEN

- Gemonteerd in een leidinggoothoekstuk
- Links of rechts te monteren
- Reeks leidinggootsystemen
- Eenvoudige toegang voor onderhoud

TOEPASSINGEN

- Tot 46 kW / 157.000 Btu/h
- Grote bedrijfsmatige koelunits; Hoge wandgemonteerde splitsystemen

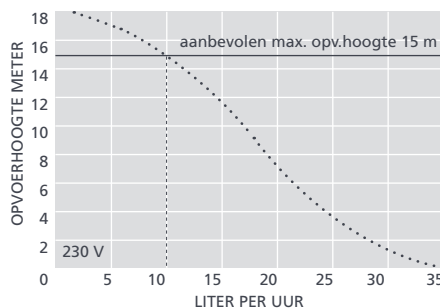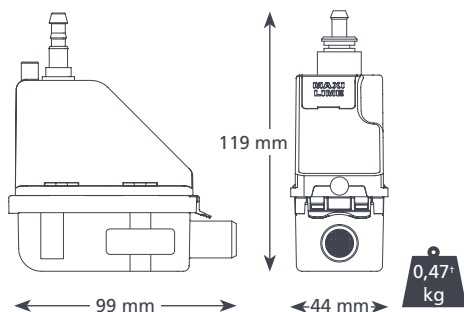

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

SPECIFICATIES MAXI LIME

Max. debiet	35 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	15 m
Max. aanzuighoogte	n.v.t.
Geluid op 1 m	35 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	46 kW / 157.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX4
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES MAXI LIME-SYSTEEM

Systeem	Kleur	Onderdeelnr.
BBJ (Aerco)	Ivoorwit	FP2213
Inoac	Ivoorwit	FP2214
Artiplastic	Ivoorwit	FP2405
Maxi Lime vervanging†		FP2215

DE DOOS BEVAT

Maxi Lime pomp (incl. 750 mm afvoerslang met connector 6mm binnendiam.en 1,5 m vast aangesloten voedingskabel) • 220 mm Lime-groene inlaatslang 14 mm binnendiam. • 150 mm vinyl ontluchtingsslang 6mm binnendiam. • Hevelbeveiliging • Hoekstuk voor- en achterzijde • Leidinggoot 800 mm voor en achter • Afdichting (alleen voor BBJ- en Inoac/Inaba-systemen) • Plafondplaat • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

* Andere spanningen verkrijgbaar

† Alleen pomp – geen leidinggoten bijgevoegd

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

mini aqua®

CONDENSAFVOERPOMP

De kleinste condensafvoer pomp van de wereld kan op plekken worden ingebouwd waar anderen dit niet kunnen!



Max. debiet 12 l/h



Max. net. opv.hoogte 10 m (debiet 6 l/h)



21 dB(A)

HOOFDKENMERKEN



- Zeer slank
- Hoge prestaties
- Plug and play
- Hevelbeveiliging

TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde minisplitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units
- ✓ **Perfect voor...** montage rechtstreeks binnen de unit



0,18 kg

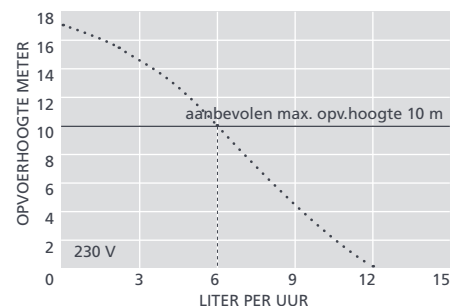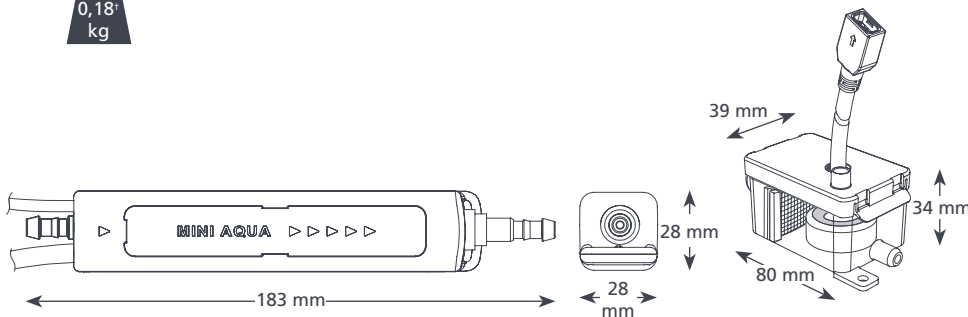

SPECIFICATIES MINI AQUA

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	2 m
Geluid op 1 m	21 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	16 kW / 54.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX4
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES MINI AQUA

Mini Aqua	FP2406/2
* Andere spanningen verkrijgbaar	
† Alleen pomp	

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Filter in leiding 16 mm	FP2640
Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires	

DE DOOS BEVAT

Mini Aqua pomp • 1,5 m voedingskabel Plug and play • Reservoir (incl. filter, vlotter, deksel) • 150 mm vinylslang ontluftung 6 mm binnendiam. • Hevelbeveiliging • 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam. • 220 mm blauwe inlaatslang 14 mm binnendiam. • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.


aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

mini blanc

CONDENSAFVOERPOMP

De 'uiterst snel te monteren' Mini Blanc is ontworpen voor montage onder hoge wandgemonteerde binnenunits, en biedt eenvoudige toegang voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden.



Max. debiet 12 l/h

Max. net. opv.hoogte
10 m (debiet 4 l/h)



21 dB(A)

HOOFDKENMERKEN


- Nog sneller te monteren
- Compact en onopvallend
- Doorzichtig afneembaar reservoir
- Uiterst stil tijdens bedrijf

TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde minisplitsystemen
- ✓ **Perfect voor...** Gebruik in woonhuizen waar gemakkelijk onderhoud belangrijk is

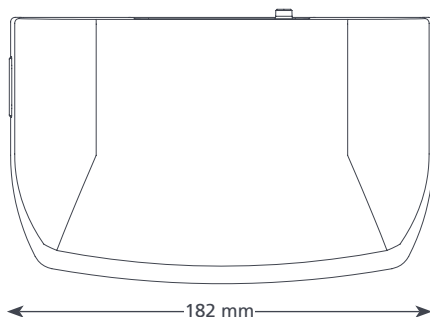


0,46 kg

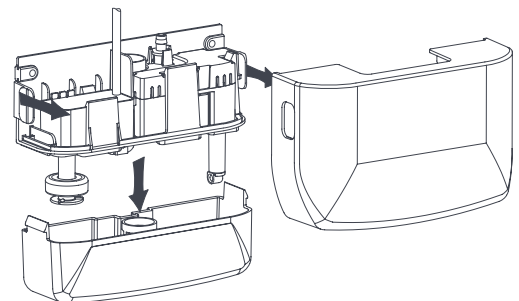

SPECIFICATIES MINI BLANC

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	n.v.t.
Geluid op 1 m	21 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	16 kW / 54.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	20 mm in, 6 mm uit
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	n.v.t.

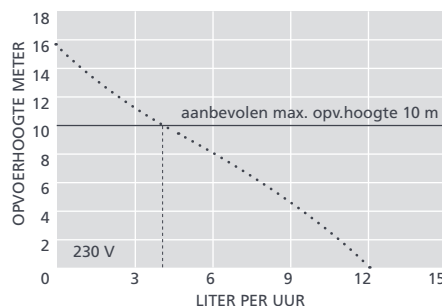

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Mini Blanc ivoorwit deksel	FP1037

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES MINI BLANC

Mini Blanc FP1080/2

* Andere spanningen verkrijgbaar


DE DOOS BEVAT

Mini Blanc pomp (inclusief 1,5 m vast aangesloten voedingskabel) • Hevelbeveiliging • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding



Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.

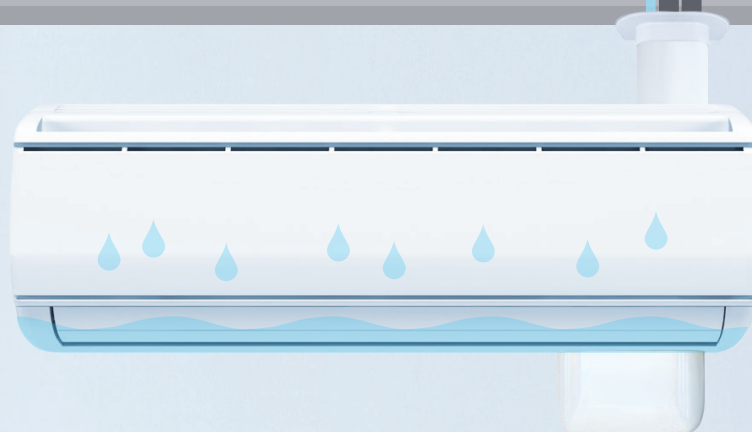

Condenswater verwijderen is gemakkelijk meteen condeswater pomp



Limitaties en meestal onmogelijk - zwaartekracht is niet de juiste oplossing



ASPENPUMPS.COM
ontworpen door ingenieurs voor ingenieurs

Volg ons op
  

Fluisterstil


Akoestische demper

Klein en krachtig

Plug and play

silent+ Weinig geluid, hoge prestaties


Gebruikers eisen tegenwoordig stillere pompen in airconditioninginstallaties bij gebruikstoepassingen als kantoren en hotels. Silent+ pompen zijn perfect geschikt voor dit soort toepassingen. De Silent+ reeks is ontworpen als een compleet systeem zodat deze zo stil mogelijk werken zonder in te boeten op prestaties.

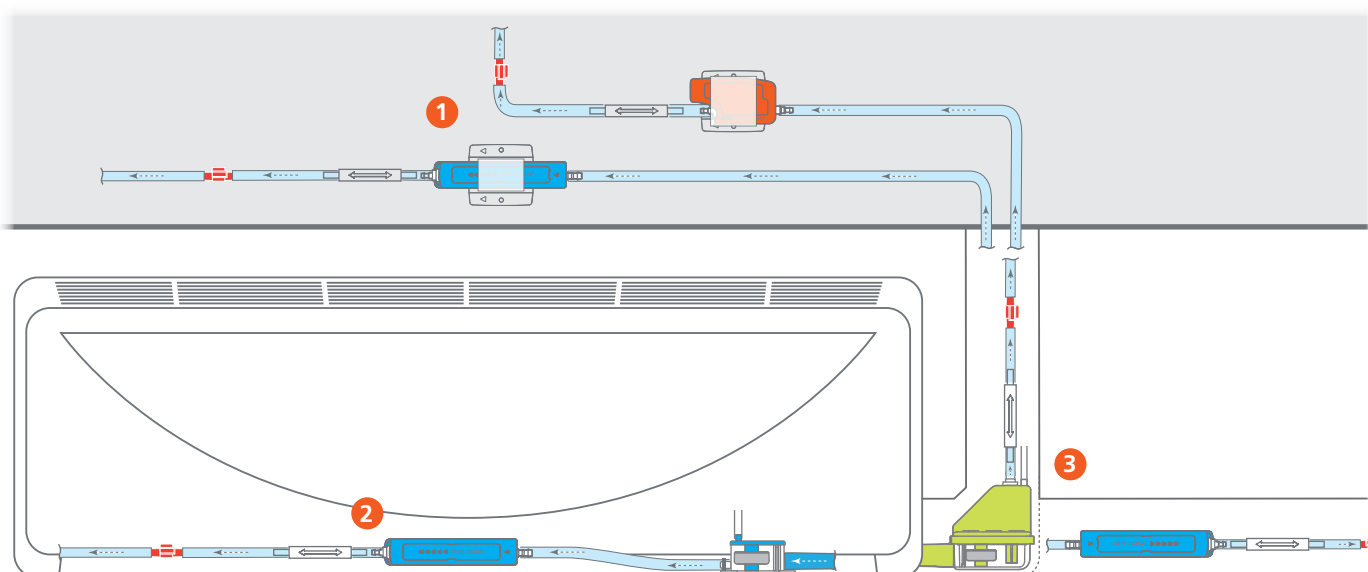

1 Boven het plafond (NB: trillingsdempende beugels)

2 In de koelunit

3 In de leidinggoot

 Keuzediagram Aspen Silent+ pompen	sector			systeemtype								prestaties				montage			
	airconditioning	koeling	verwarming	cassette	wandmontage	kanaaluitvoering	onder plafond	bevochtiger	vloertype	zuivelttoepassing	koelmachines	max. debiet (l/h)	max. opvoer- hoogte (m)	max. aanzuig- hoogte (m)	geluid dB(A)	leidinggoot	in unit	op afstand	onder unit
silent+ mini orange	•				•	•	•					12	10	2	19	•	•	•	
silent+ mini lime	•				•		•					12	10		21	•			
silent+ mini aqua	•				•	•	•					12	10	2	19	•	•	•	





de stilste van zijn klasse

volledige rust dankzij een aanpak van het totale systeem





ASPENPUMPS.COM
 ontworpen door ingenieurs voor ingenieurs

Volg ons op






AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



silent+

MINI ORANGE

CONDENSAFVOERPOMP



De beste minipomp van de wereld wordt nu de stilste van zijn klasse! De Silent+ Mini Orange is fluisterstil dankzij een akoestische demper, trillingsdempende slangen en steunen.



Max. debiet 12 l/h



Max. net. opv.hoogte 10 m (debiet 6 l/h)



19 dB(A)

HOOFDKENMERKEN



- De stilste van zijn klasse
- Vlottermodule inbegrepen
- Plug and play

TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units; Hoge wandgemonteerde splitsystemen



0,25 kg

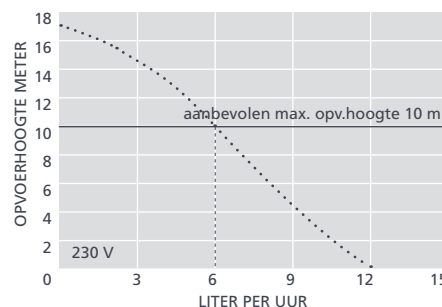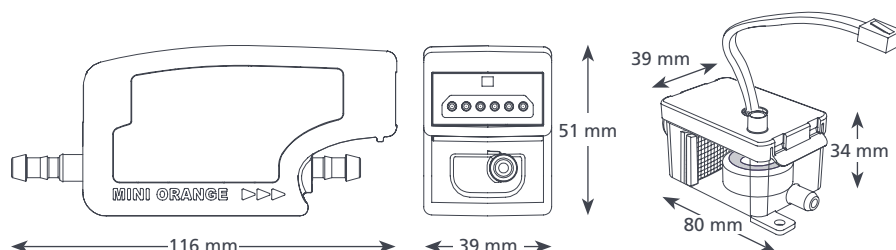

SPECIFICATIES SILENT+ MINI ORANGE

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	2 m
Geluid op 1 m	19 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	16 kW / 54.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES SILENT+ MINI ORANGE

Silent+ Mini Orange FP3313

* Andere spanningen verkrijgbaar
† Alleen pomp

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Filter in leiding 16 mm	FP2640

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

Silent+ Mini Orange pomp • 1,5 m voedingskabel
Plug and play • Akoestische demper en 1 m oranje afvoerslang met connector
• Trillingsdempende steun • Reservoir
• Reservoirdeksel met 1,5 m sensorkabel
• Dompelbaar reservoir • Hevelbeveiliging
• Vlotter en filter • 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam. • 220 mm oranje inlaatslang 14 mm binnendiam. • 150 mm vinylslang ontluftung 6 mm binnendiam. • Aansluitset afvoer
• ontageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



silent+

MINI LIME

CONDENSAFVOERPOMP

De Silent+ Mini Lime is ontworpen als een compleet systeem, en bevat vele eigenschappen waarmee een werkelijk stille installatie wordt gecreëerd. Perfect geschikt voor kantoren en vergaderruimtes. (Er is ook een verpakking met alleen de pomp verkrijgbaar).



Max. debiet 12 l/h

Max. net. opv.hoogte
10 m (debiet 6 l/h)



21 dB(A)

HOOFDKENMERKEN

- Akoestische demper
- Pomp is gemonteerd in een leidinggoothoekstuk
- Links of rechts te monteren
- Reeks leidinggootsystemen

TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen
- ✓ **Perfect voor...** Bedrijfsmatig gebruik waar stilte belangrijk is

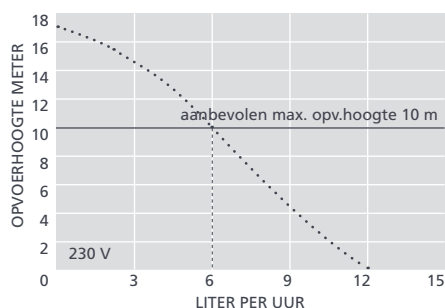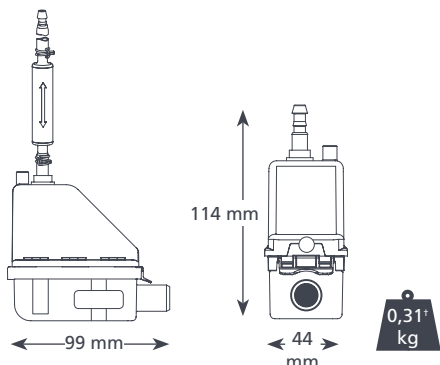

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylsling 1/4" (6 mm)	AX5100

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

SPECIFICATIES SILENT+ MINI LIME

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	n.v.t.
Geluid op 1 m	21 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	16 kW / 54.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX4
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES SILENT+ MINI LIME SYSTEM

Systeem	Kleur	Onderdeelnr.
Slimline	○ Ivoorwit	FP3312
"	○ Wit	FP3319
BBJ (Aerco)	○ Ivoorwit	FP3316
"	○ Wit	FP3320
Inoac	○ Ivoorwit	FP3317
"	○ Wit	FP3321
Artiplastic	○ Ivoorwit	F3315
Silent+ Mini Lime vervanging†		FP3322

* Andere spanningen verkrijgbaar

† Alleen pomp – geen leidinggoten bijgevoegd

DE DOOS BEVAT

Silent+ Mini Lime pomp (inclusief 300 mm afvoerslang met connector en 1,5 m vast aangesloten voedingskabel) • Akoestische demper en 1 m lime-groene afvoerslang met connector • 220 mm lime-groene inlaatslang 14 mm binnendiam. • 150 mm vinyl ontluftingslang 6 mm binnendiam. • Hevelbeveiliging • Hoekstuk voor- en achterzijde • Leidinggoot 800 mm voor en achter • Interne leidinggootdoorvoering (alleen voor Slimline-systeem) • Afdichting (alleen voor Slimline-, BBJ- en Inoac/Inaba-systemen) • Plafondplaat • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING




NL

silent+

MINI AQUA

CONDENSAFVOERPOMP

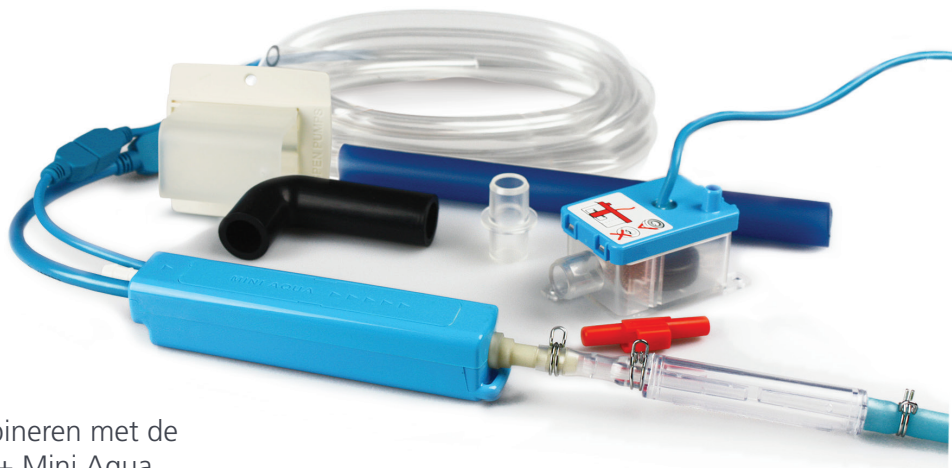

Max. debiet 12 l/h

Max. net. opv.hoogte
10 m (debiet 6 l/h)

19 dB(A)



HOOFDKENMERKEN

- De stilste van zijn klasse
- Akoestische demper
- Plug and play
- Hevelbeveiliging

TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
 - Units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units; Hoge wandgemonteerde minisplitsystemen
- ✓ **Perfect voor...** Klein en stil: je merkt niet dat hij er is!

0,18 kg

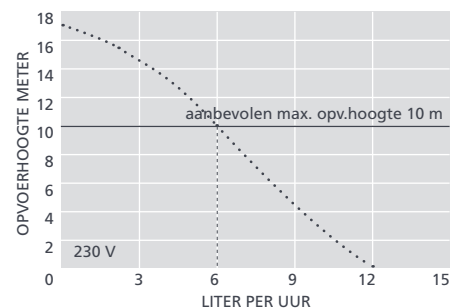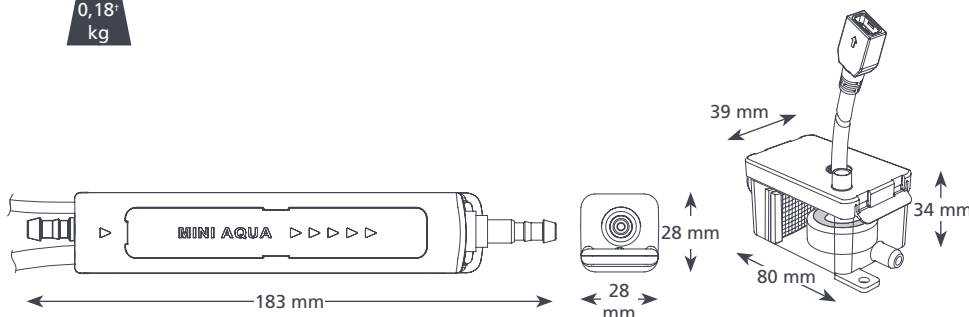

SPECIFICATIES SILENT+ MINI AQUA

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	2 m
Geluid op 1 m	19 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	16 kW / 54.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX4
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES SILENT+ MINI AQUA

Silent+ Mini Aqua FP3326

* Andere spanningen verkrijgbaar
† Alleen pomp

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Filter in leiding 16 mm	FP2640
Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires	

DE DOOS BEVAT

Silent+ Mini Aqua pomp • Reservoir (incl. filter, vlotter, deksel) • 1,5 m voedingskabel Plug and play • Akoestische demper en 1 m aqua afvoerslang met connector • trillingsdempende steun • 150 mm vinylslang ontluchting 6 mm binnendiam. • Hevelbeveiliging • 1,5 m zuigslang ontluchting 6 mm binnendiam. • 220 mm blauwe inlaatslang 14 mm binnendiam. • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com


Informatie is correct bij het ter perse gaan.



ANTI SIPHONING REVOLUTION

De innovatieve hevelbeveiliging voorkomt het heveleffect en zorgt ervoor dat er altijd water in de zuigermotor aanwezig is. Het water fungeert als smeermiddel en zorgt voor een lange pomplevensduur en een rustig bedrijf.

**INSTALLEREN VAN CONDENSOMPEN ZONDER ZORGEN
INBEGREPEN BIJ ALLE ASPEN MINI POMPEN**



Eenvoudig onderhoud



Tijdsbesparend

Hoge prestaties


Marktleider

tank pompen het beste is nog beter geworden

Onze tank pompenreeks is ontworpen voor u als installateur. Eenvoudig te monteren en te onderhouden, met eigenschappen als een gemakkelijk te reinigen tank, Plug and play, een draai-en-klik terugslagklep, en ingebouwde waterpas. Omdat tijd kostbaar is, zijn de Aspen pompen eenvoudig te installeren met standaard ongeëvenaarde prestaties.

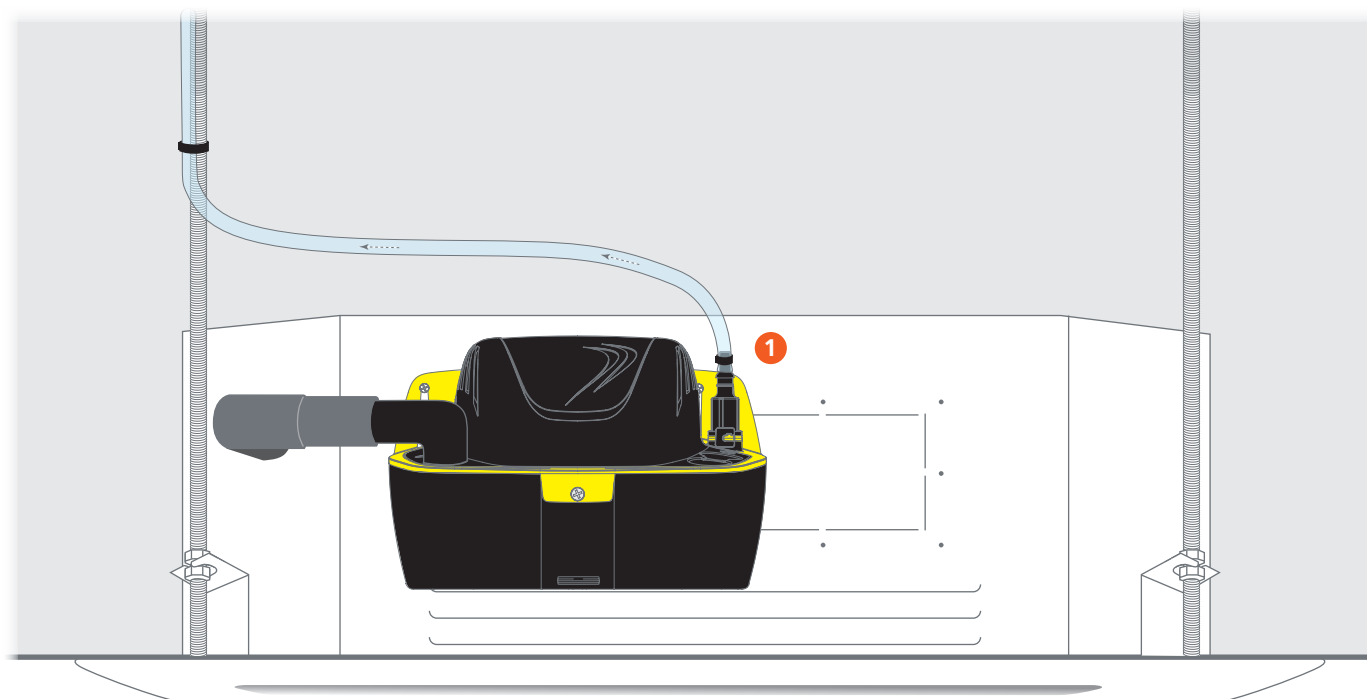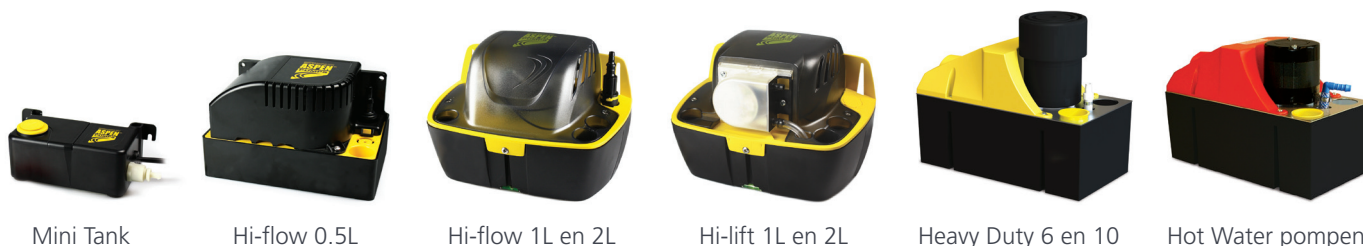

1 Hi-flow geschroefd op cassette-unit

<div></div> <div>Keuzediagram Aspen tank pompen</div>	sector			systeemtype							prestaties				montage					
	airconditioning	koeling	verwarming	cassette	wandmontage	kanaaluitvoering	onder plafond	bevochtiger	ontvochtiger	vloertype	koelmachines	max. debiet (l/h)	max. opvoer- hoogte (m)	geluid dB(A)	tankinhoud (l)	leidinggoot	in unit	op afstand	onder unit	
	mini tank pomp	•	•			•			•	•		35	15	35	0,24		•		•	
	hi-flow 0.5L	•	•		•	•	•			•		300	3,2	60	0,5				•	
	hi-flow 1L	•	•		•	•	•			•		288	5	55	1				•	
	hi-flow 2L	•	•		•	•	•		•	•		288	5	55	2				•	
	hi-lift 1L	•	•		•	•	•			•		11	12	51	1				•	
	hi-lift 2L	•	•		•	•	•			•		11	12	51	2				•	
	heavy duty 6	•	•		•	•		•			•		900	7	60	4				•
	heavy duty 10	•	•		•	•		•			•		1070	9	64	4				•
hot water economy	•			•	•		•	•				900	6	60	4				•	
hot water heavy duty	•			•	•		•	•				1800	15	63	5				•	



tijd is kostbaar

Aspen Pumps begrijpt dat voor u, als installateur, dat tijd kostbaar is. De nieuwe reeks tank pompen omvat betrouwbare producten die snel zijn te monteren en eenvoudig zijn te onderhouden.



eenvoudig
onderhoud



Plug and
play



ingebouwde
waterpas



snelkoppelin-
gen

ASPENPUMPS.COM
ontworpen door ingenieurs voor ingenieurs

Volg ons op
  



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

mini tank

CONDENSAFVOERPOMP



De nieuwe en verbeterde Mini Tank pomp kan tegen de wand worden gemonteerd, op de vloer, in de opvangbak, of hangend aan M8 / M10-draadstangen. Dankzij de zuigertechnologie is dit een compacte, krachtige en multifunctionele tank pomp.



Max. debiet 35 l/h



Max. net. opv.hoogte 15 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN





- Vier montagevarianten
- Compact en onopvallend
- Kan in de opvangbak worden geplaatst
- Eenvoudig onderhoud

TOEPASSINGEN

- Tot 46 kW / 157.000 Btu/h
- Units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units; cassette-units
- ✓ **Perfect voor...** Veelzijdige montagemogelijkheden




0,57 kg

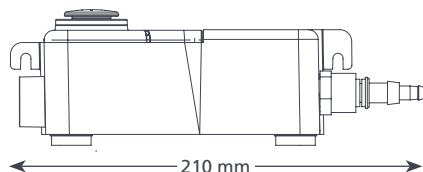

1 Aan draadstang 2 Tegen de wand
3 Op de vloer 4 In opvangbak

SPECIFICATIES MINI TANK

Max. debiet	35 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	15 m
Tankinhoud	0,24 l
Geluid op 1 m	35 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	46 kW / 157.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaten	x2 22 mm, 12 mm en 27 mm
Uitlaten	6 mm en 10 mm
IP bescherming	IP65
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	n.v.t.

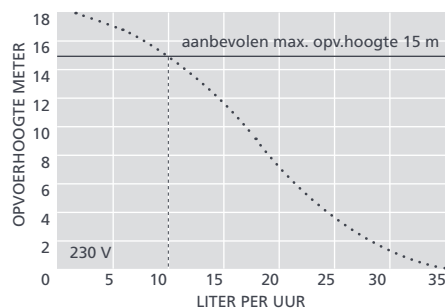

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Connector Tank pomp 16 mm-21 mm	FP2011
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5110

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES MINI TANK

Mini Tank FP1056/2

* Andere spanningen verkrijgbaar

DE DOOS BEVAT

Mini Tank pomp (inclusief 1,5 m vast aangesloten voedingskabel) • x2 Rubber adapters (21,5 en 31 mm) • Hevelbeveiliging • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



hi-flow 0.5L

CONDENSAFVOERPOMP

Deze compacte en toch krachtige pomp neemt de minste ruimte in beslag van al onze centrifugale tank pompen. Daardoor is deze pomp flexibel te plaatsen wanneer de ruimte beperkt is.



Max. debiet 300 l/h





Max. net. opv.hoogte 3,2 m (debiet 50 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Plug and play
- Terugslagklep
- Wand- of vloermontage

TOEPASSINGEN


- Tot 240 kW / 818.000 Btu/h
- Units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units; cassette-units; koel eenheden / koude opslag ruimten

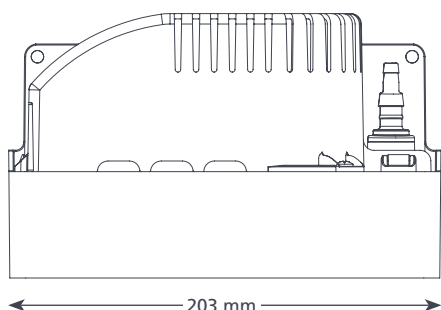

1,4 kg

SPECIFICATIES HI-FLOW 0.5L

Max. debiet	300 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	3,2 m
Tankinhoud	0,5 l
Geluid op 1 m	60 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,95 A*
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	240 kW / 818.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	x2 27 mm in, 6-10 mm uit
IP bescherming	IPX0
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

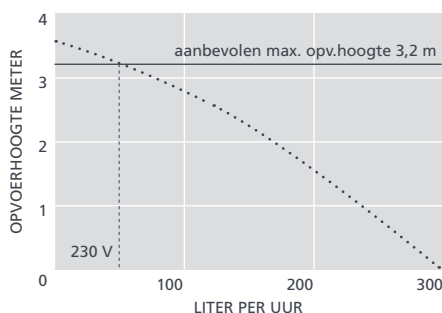

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Connector Tank pomp 16 mm-21 mm	FP2011
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5110

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES HI-FLOW 0.5L

Hi-flow 0.5L FP1194/2

* Andere spanningen verkrijgbaar

DE DOOS BEVAT

Hi-flow 0.5L pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • 2 StayClean tabletten • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

hi-flow 1L en 2L

CONDENSAFVOERPOMP

Bewezen betrouwbaarheid en prestaties. De evolutie van deze wereld klasse tank pomp betekent dat ze meer gericht is naar de technicus, nog gemakkelijker te installeren en te onderhouden... wanneer de tijd kostbaar is zoek niet verder.



Max. debiet 288 l/h




Max. net. opv.hoogte 5 m
(debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Eenvoudige toegang tot de tank
- Draai-en-klik terugslag-uitlaatslangwaaier
- Ingebouwde waterpas

TOEPASSINGEN

- Tot 384 kW / 1,3 MBtu/h
- Units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units; cassette-units

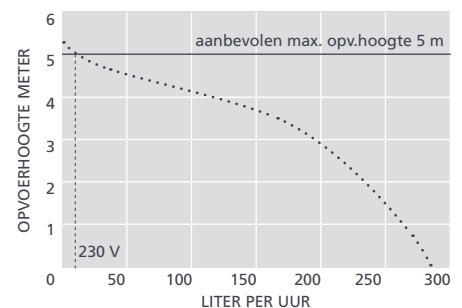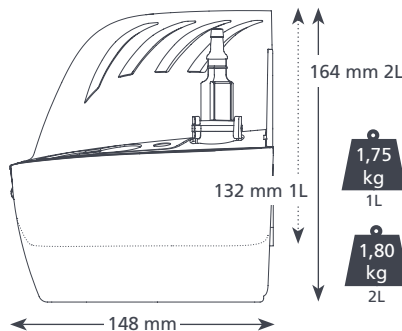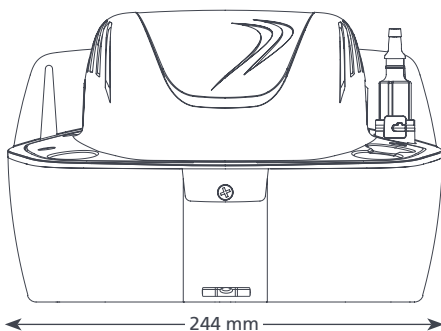

SPECIFICATIES HI-FLOW 1L EN 2L

Max. debiet	288 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	5 m
Tankinhoud	1 l en 2 l
Geluid op 1 m	55 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,6 A*
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen	384 kW / 1,3 MBtu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	x3 27 mm in, 6-10 mm uit
IP bescherming	IPX0
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

OPTIES HI-FLOW 1L EN 2L

Hi-flow 1L	FP2096/2
Hi-flow 2L	FP2122/2
Hi-flow wit 1L	FP2551
Hi-flow wit 2L	FP2552



Hi-flow wit

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Connector Tank pomp 16 mm-21 mm	FP2011
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5110

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

- Hi-flow pomp 1L of 2L • 2 m voedingskabel
- Plug and play • 2 StayClean tabletten
- Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

hi-lift 1L en 2L

CONDENSAFVOERPOMP

'S werelds enige peristaltische tank pomp welke onovertroffen hoge verticale opvoerhoogte biedt gekoppeld aan een ongeëvenaarde betrouwbaarheid.



Max. debiet 11 l/h






Max. net. opv.hoogte 12 m (debiet 11 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Hoge opvoerhoogte
- Eenvoudig te monteren en te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot reiniging van de bak
- Ingebouwde waterpas


TOEPASSINGEN

- Tot 14 kW / 47.000 Btu/h
- Units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units; cassette-units; koel eenheden / koude opslag ruimten

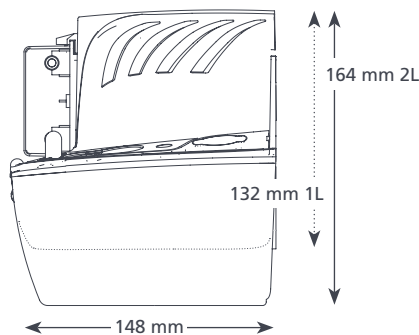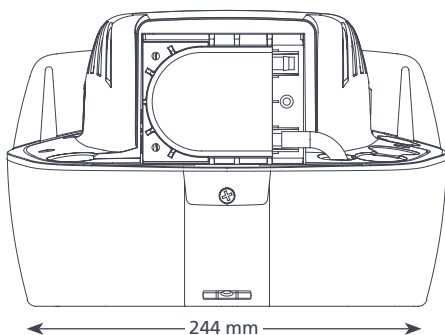

SPECIFICATIES HI-LIFT 1L EN 2L

Max. debiet	11 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. opvoerhoogte	12 m
Tankinhoud	1 l en 2 l
Geluid op 1 m	51 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,4 A*
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	14 kW / 47.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	x3 25 mm in, 6 mm uit
IP bescherming	IPX0
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

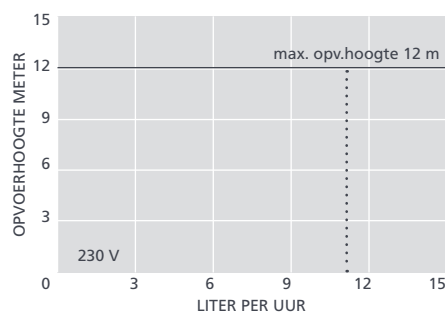

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Connector Tank pomp 16 mm-21 mm	FP2011
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5110

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES HI-LIFT 1L EN 2L

Hi-lift 1L	FP2099/2
Hi-lift 2L	FP2071/2

* Andere spanningen verkrijgbaar

DE DOOS BEVAT

Hi-lift pomp 1L of 2L • 2 m voedingskabel Plug and play • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.


aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING




NL

heavy duty 6 en 10

CONDENSAFVOERPOMP

Met een indrukwekkend hoog debiet zijn deze robuuste en betrouwbare Heavy Duty pompen perfect geschikt voor het afvoeren van grote hoeveelheden condenswater.

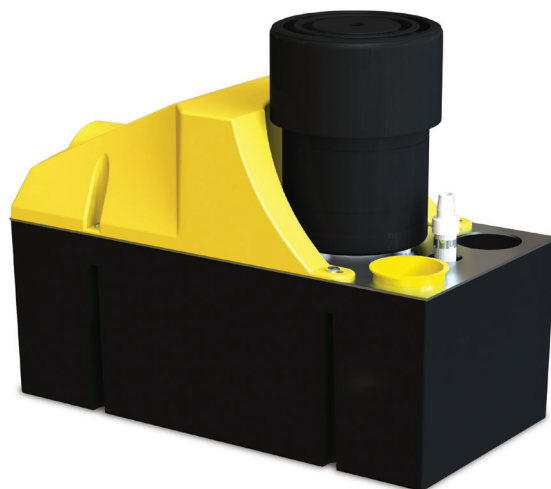

HD6: Max. debiet 900 l/h
HD10: Max. debiet 1.070 l/h

HOOFDKENMERKEN


- Hoog debiet
- Terugslagklep
- Eenvoudige montage
- Tankinhoud 4 liter



HD6: Max. net. opv.hoogte
7 m (debiet 180 l/h)
HD10: Max. net. opv.5
hoogte 9 m
(debiet 100 l/h)


TOEPASSINGEN

- HD6: tot 1200 kW / 4 MBtu/h
HD10: tot 1460 kW / 4,9 MBtu/h
- Koelvitines; bevochtigers;
Luchtbehandelingskasten (AHU's)

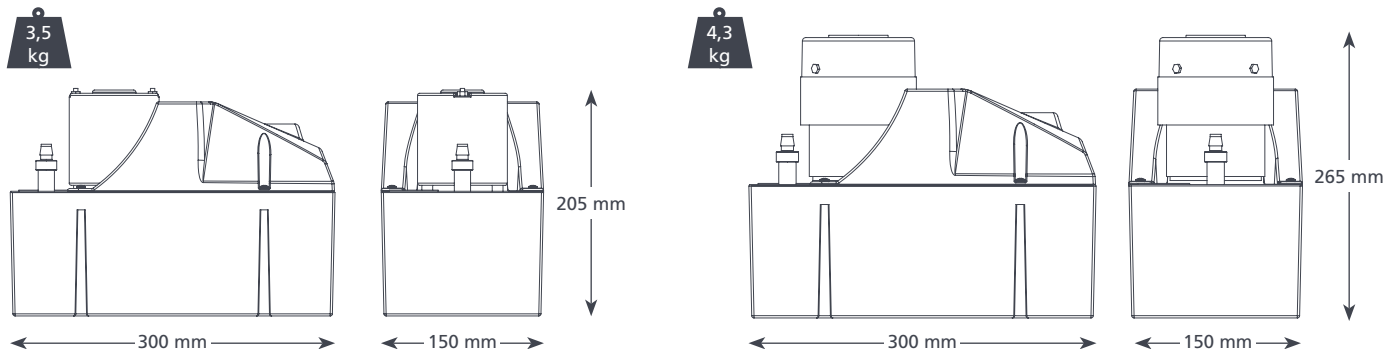

SPECIFICATIES HEAVY DUTY 6 EN 10

Max. debiet	HD6: 900 l/h, HD10: 1.070 l/h
Max. netto opvoerhoogte	HD6: 7 m, HD10: 9 m
Tankinhoud	4 l
Geluid op 1 m	HD6: 60 dB(A), HD10: 64 dB(A)
Voeding	HD6: 230 V AC 50-60 Hz 1,5 A HD10: 230 V AC 50-60 Hz 0,38 A
Classificatie	HD6: Niet-continu HD10: Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	HD6: 1200 kW / 4 MBtu/h HD10: 1460 kW / 4,9 MBtu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	x2 40 mm in, 10 mm uit
IP bescherming	IPX0
Veiligheidsschakelaar	4,0 A normaal gesloten

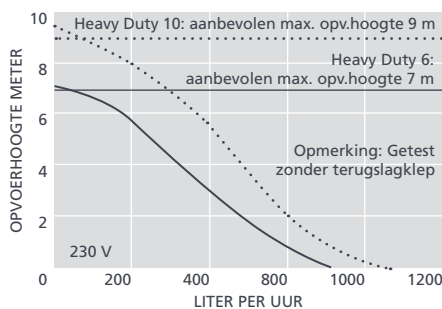

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Connector Tank pomp 16 mm-21 mm	FP2011
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5110
StayClean tabletten	FP2418

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES HEAVY DUTY 6 EN 10

Heavy Duty 6	FP2074/2
Heavy Duty 10	FP2066/2

DE DOOS BEVAT

Heavy Duty 6 of 10 pomp • 2 m voedingskabel • Montagehandleiding
--

Download de handleiding bij aspenspumps.com



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING




NL

hot water economy

CONDENSAFVOERPOMP

Deze economy pomp is gemaakt van het hittebestendige Cycoloy, waardoor hij water van hoge temperaturen kan verwerken.

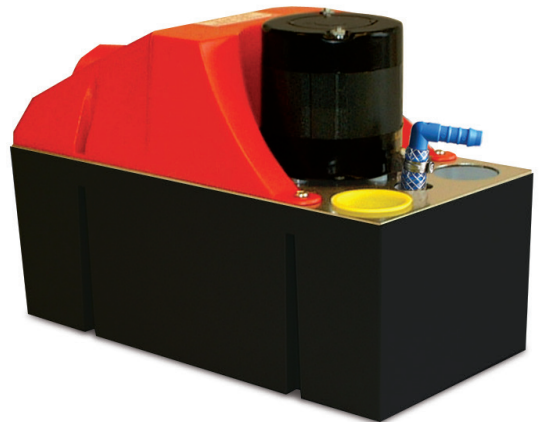

Max. debiet 900 l/h





Max. net. opv.hoogte 6 m
(debiet 350 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Hoge prestaties
- Verwerkt water van 80°C
- 2 inlaatpoorten

TOEPASSINGEN


- tot 1200 kW / 4 MBtu/h
- Bevochtigers; ketels Koeling, Luchtbehandelingskasten (AHU's)

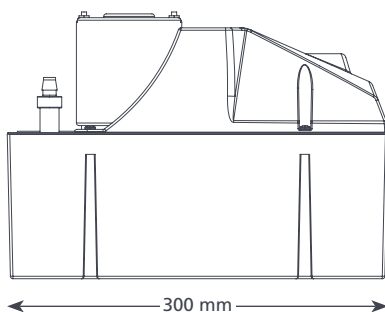

3,6
kg

SPECIFICATIES HOT WATER ECONOMY

Max. debiet	900 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	6 m
Tankinhoud	4 l
Geluid op 1 m	60 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 1,5 A
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	1200 kW / 4 MBtu/h
Max. watertemp.	80°C / 176°F
Afmeting inlaat/uitlaat	x2 40 mm in, 10 mm uit
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	4,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

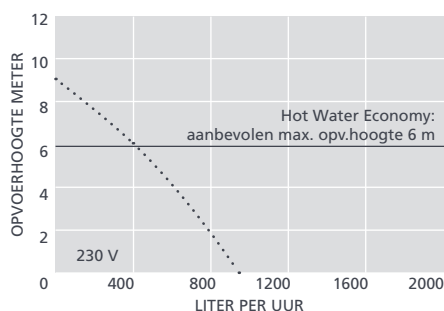

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Connector Tank pomp 16 mm-21 mm	FP2011
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5111
StayClean tabletten	FP2418

Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES HOT WATER ECONOMY

Hot Water Economy	FP2092/2
-------------------	----------

DE DOOS BEVAT

Hot Water Economy pomp • 2 m voedingskabel • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING




NL

hot water heavy duty

CONDENSAFVOERPOMP

De ultieme Hot Water Heavy Duty pomp Deze pomp is ontworpen om water van 80°C te verwerken, en heeft een buitengewoon debiet van 1.800 liter water per uur – geen enkele job is te zwaar!

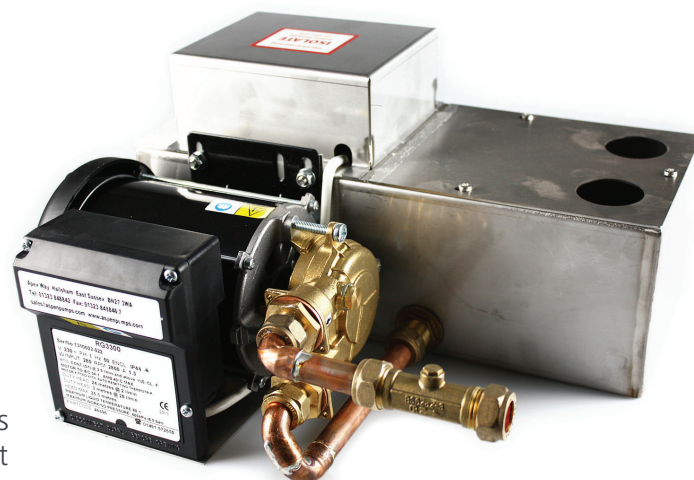

Max. debiet 1.800 l/h




Max. net. opv.hoogte 15 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN


- Hoog debiet
- Verwerkt water van 80°C
- Terugslagklep
- Eenvoudige montage

TOEPASSINGEN

- tot 2400 kW / 8 MBtu/h
- Luchtbehandelingskasten (AHU's); bevochtigers, ketels, koeling

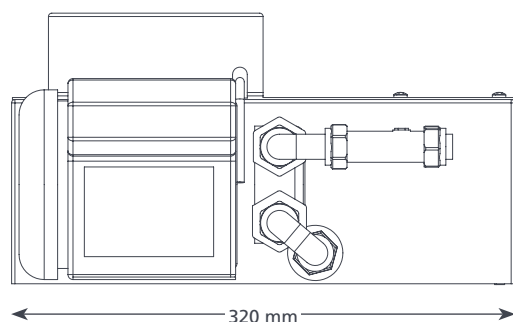

320 mm

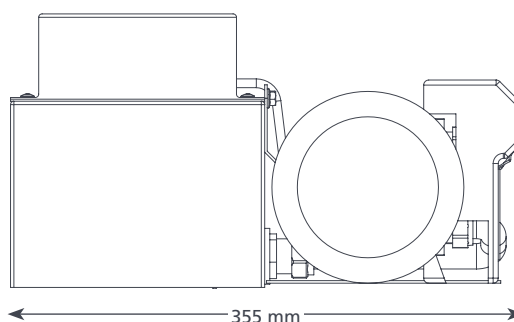


355 mm

160 mm

7 kg

SPECIFICATIES HOT WATER

Max. debiet	1.800 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	15 m
Tankinhoud	5 l
Geluid op 1 m	63 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 1,5 A
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	2400 kW / 8 MBtu/h
Max. watertemp.	80°C / 176°F
Afmeting inlaat/uitlaat	x2 40 mm in, 15 mm uit
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	4,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

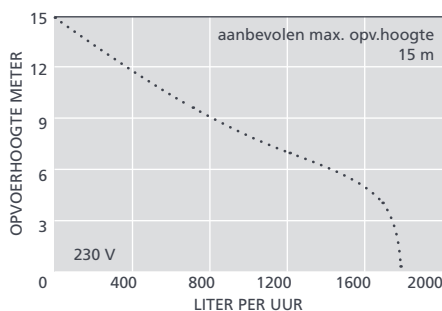

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5111
StayClean tabletten	FP2418

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires


OPTIES HOT WATER HEAVY DUTY

Hot Water Heavy Duty FP2132

DE DOOS BEVAT

Hot Water Heavy Duty pomp (incl. terugslagklep) • 2 m voedingskabel • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

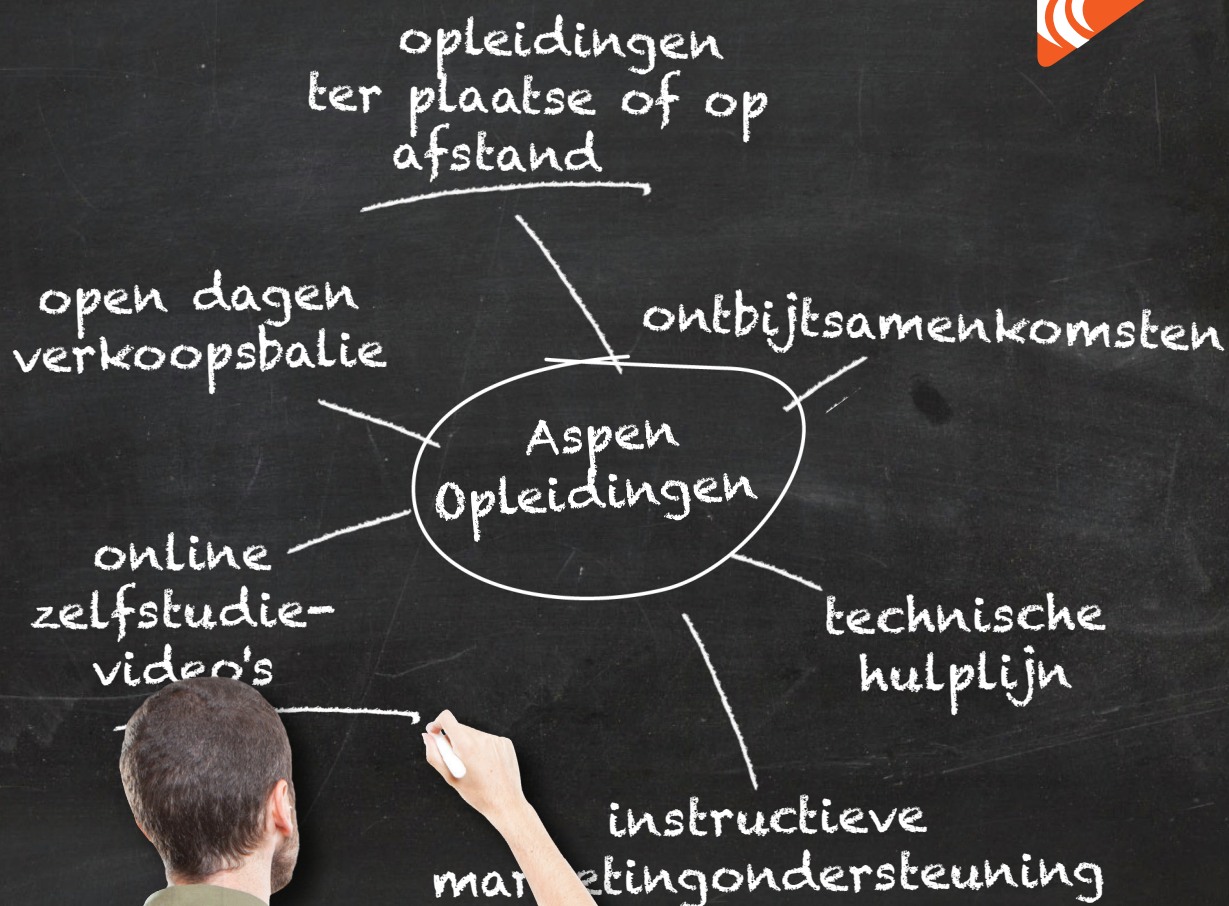

Wist u dat Aspen een volledig opleidings- en ondersteuningsprogramma aanbiedt? Ontdek hoe wij u kunnen helpen om het beste uit onze reeks te halen en de beste praktijkresultaten in de montage kunt bereiken.

+44 (0) 1323 848842 sales@aspenspumps.com

ASPENPUMPS.COM

ontworpen door ingenieurs voor ingenieurs

Volg ons op



Installatie op afstand


Uiterst betrouwbaar

Constant debiet


Kan drooglopen

peristaltic pompen worden steeds beter

Onze reeks peristaltic pompen is het 'beste van het beste'. Dankzij de onovertroffen mogelijkheden voor montage op afstand kunnen zijn tot wel 8 meter van de koelunit worden geplaatst en dit, zonder invloed op de prestatie. Perfect voor ruimtes waar een onopgemerkte toegankelijkheid voor onderhoud vereist is (bv. hotels, ziekenhuizen). Onze reeks slangenpompen is ideaal voor bedrijfsmatige toepassingen op afstand, dankzij de mogelijkheden om vervuild en oliehoudend water te verwerken, en het voordeel dat ze droog kunnen lopen.

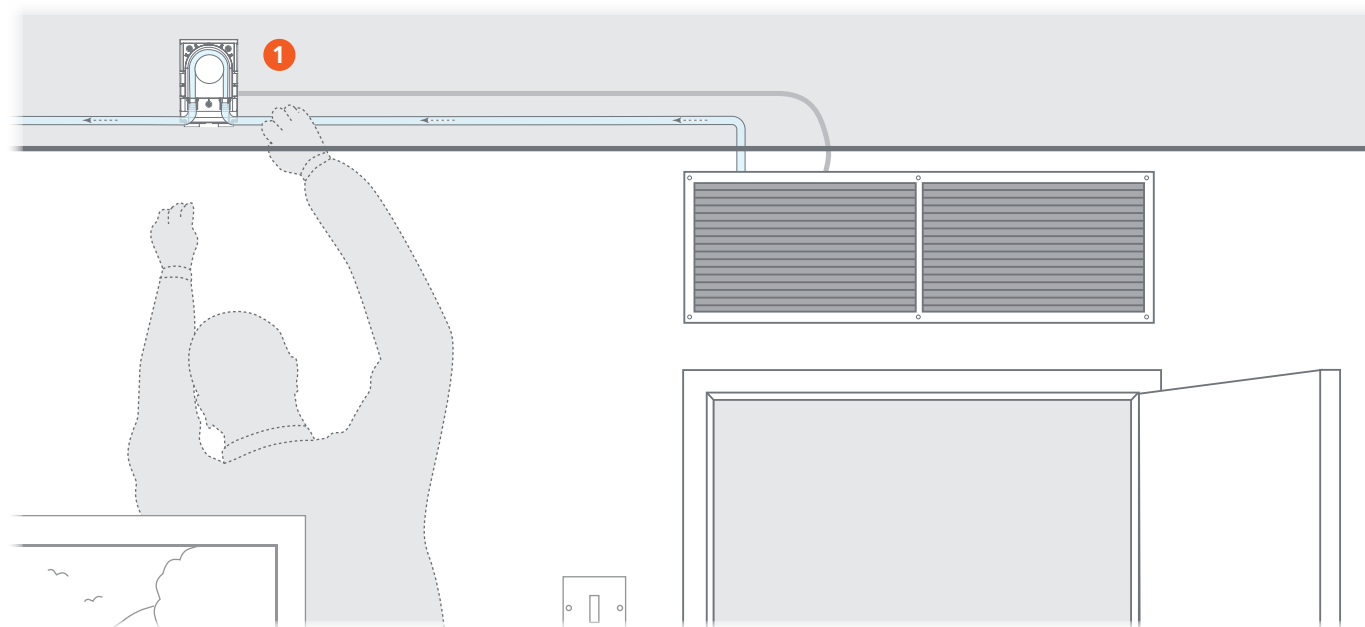


1 Toegankelijk op afstand met minimale verstoring. De pomp is op afstand van de koelunit geplaatst, bv. boven een plafond in de gang van een hotel

<div></div> <div>Keuzediagram Aspen slangenpompen</div>	sector			systeemtype							prestaties				montage				
	airconditioning	koeling	verwarming	cassette	wandmontage	kanaaluitvoering	onder plafond	bevochtiger	vloertype	zuivelttoepassing	koelmachines	max. debiet (l/h)	max. opvoerhoogte (m)	max. aanzuighoogte (m)	geluid dB(A)	leidinggoot	in unit	op afstand	onder unit
	universal	•	•		•		•		•			6,5	12	3	47			•	•
	standard	•	•		•	•	•		•			6,5	12	3	47			•	•
	mk4	•	•		•	•	•		•			6,5	12	3	47			•	•
	mechanical	•	•		•	•	•		•			6,5	12	3	47			•	•

Grijs water. Gooi het niet weg.



Eén koelunit kan per dag tot 90 liter grijs water produceren!



Een condenspomp kan dit grijs water naar een tank pompen om er opnieuw gebruik van te maken



De condensafvoerpompen van Aspen zijn perfect geschikt om uw grijs water om te leiden, waarna het voor vele toepassingen kan worden gebruikt. Neem contact op met Aspen Pumps om te ontdekken hoe u slimmer met water kunt omgaan!

ASPENPUMPS.COM
ontworpen door ingenieurs voor ingenieurs

Volg ons op
  



AIRCONDITIONING



KOELING




VERWARMING



NL

universal

CONDENSAFVOERPOMP

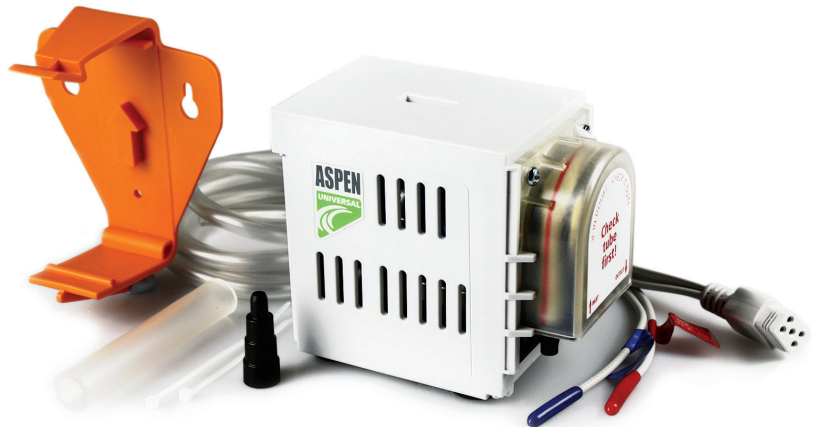

De best verkopende Universal wordt aangestuurd door middel van twee luchttemperatuursensoren. De peristaltische rotatiebeweging zorgt voor een continue druk waardoor de pomp op 8 m van de bron kan worden geplaatst aangestuurd door, zonder invloed op de prestaties.



Max. debiet 6,5 l/h





Max. net. opv.hoogte 12 m (debiet 6,5 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Luchttemp.sensor
- Installatie op afstand mogelijk
- Verpompt vervuild water
- Kan drooglopen

TOEPASSINGEN

- tot 8,5 kW / 29.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units
- ✓ **Perfect voor...** omgevingen waar een constante klimaatregeling kritisch is




115 mm

77 mm

1,35 kg

SPECIFICATIES UNIVERSAL

Max. debiet	6,5 l/h bij 12 m opv.hoogte
Max. opvoerhoogte	12 m
Max. aanzuighoogte	3 m
Geluid op 1 m	47 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,2 A
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	8,5 kW / 29.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	n.v.t.
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	✓

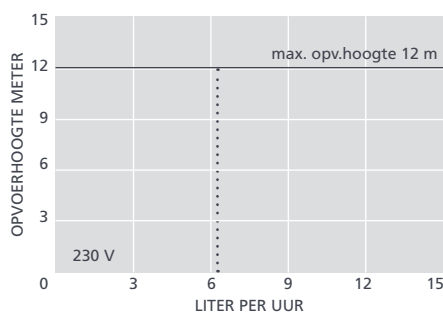

OPTIES UNIVERSAL

Universal

FP2082/2

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Reserve slangpompset	FP1282
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038



Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

Universal pomp • 3 m (optioneel 8 m voedingskabel Plug and play / sensorkabel • Wandsteun • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



standard

CONDENSAFVOERPOMP



De Standard slangpomp zet de standaard neer voor betrouwbaarheid, dankzij de besturing via een koelsignaal uit de airconditioninginstallatie. De mogelijkheden voor installatie op afstand betekenen in de toekomst minimale onderhouds onderbrekingen.



Max. debiet 6,5 l/h



Max. net. opv.hoogte
12 m (debiet 6,5 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Koelsignaal
- Installatie op afstand mogelijk
- Verpompt vervuild water
- Kan drooglopen


TOEPASSINGEN

- tot 8,5 kW / 29.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units



SPECIFICATIES STANDARD

Max. debiet	6,5 l/h bij 12 m opv.hoogte
Max. opvoerhoogte	12 m
Max. aanzuighoogte	3 m
Geluid op 1 m	47 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,2 A
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	8,5 kW / 29.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	n.v.t.
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	✓

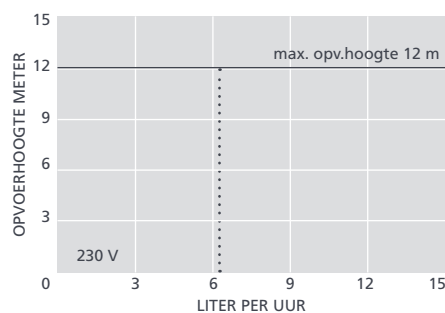

OPTIES STANDARD

Standard FP2081/2

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Reserve slangpompset	FP1282
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

Standard pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • Wandsteun • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

mk4

CONDENSAFVOERPOMP

De MK4 slangpomp wordt aangestuurd door middel van twee watersensoren. De laagste sensor komt in contact met het water, de warmtegeleiding van deze sensor veroorzaakt een temperatuurverschil met de tweede sensor, waarmee de pomp wordt aangedreven.



Max. debiet 6,5 l/h



Max. net. opv.hoogte
12 m (debiet 6,5 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Aangestuurd door middel van watersensoren
- Installatie op afstand mogelijk
- Verpompt vervuild water
- Kan drooglopen

TOEPASSINGEN


- tot 8,5 kW / 29.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units



1,7 kg

SPECIFICATIES MK4

Max. debiet	6,5 l/h bij 12 m opv.hoogte
Max. opvoerhoogte	12 m
Max. aanzuighoogte	3 m
Geluid op 1 m	47 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,2 A
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	8,5 kW / 29.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	n.v.t.
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	✓

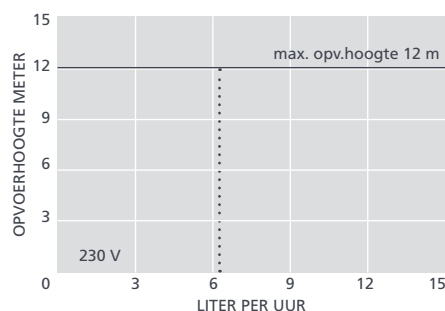

OPTIES MK4

MK4

FP2080

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Reserve slangpompset	FP1282
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

MK4 pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • Wandsteun • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



mechanical

CONDENSAFVOERPOMP



Combineert de technologie van de mini pomp met die van de slangenpomp. Plaats het reservoir op afstand (vlotterschakelaar) in de condensopvangbak of sluit deze aan op de afvoerpijverbinding (afhankelijk van het gekozen type van tankje, Alarm optie beschikbaar).



Max. debiet 6,5 l/h




Max. net. opv.hoogte 12 m (debiet 6,5 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Bestuurd via vlotterschakelaar
- Installatie op afstand mogelijk
- Inclusief reservoir met vlotter systeem


TOEPASSINGEN

- tot 8,5 kW / 29.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units

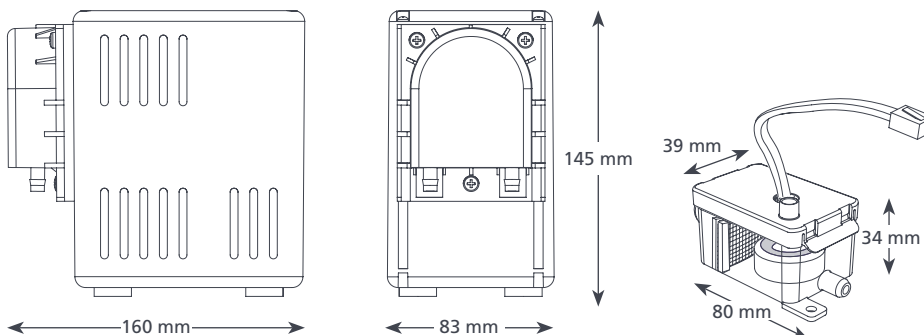

SPECIFICATIES MECHANICAL

Max. debiet	6,5 l/h bij 12 m opv.hoogte
Max. opvoerhoogte	12 m
Max. aanzuighoogte	3 m
Geluid op 1 m	47 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,2 A
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	8,5 kW / 29.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	FP2078 n.v.t., FP2079 ✓
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	✓

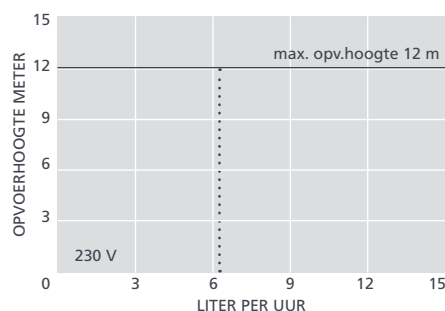

OPTIES MECHANICAL

Mechanical	FP2078
Mechanical met alarmsignaal	FP2079

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Reserve slangpompset	FP1282
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

Mechanical pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • Reservoir • Reservoirdeksel met 3 m vlotterschakelaarkabel • Dompelbaar reservoir • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.


aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker

Filtert vuil

Eenvoudige reiniging

Hoge capaciteit

Mogelijkheden
inlaataansluitingen

supermarket pompen – de marktleider

Deze reeks pompen is uiterst eenvoudig te installeren en te onderhouden, en is speciaal ontworpen voor koelvitruines in de detailhandel. Zij worden direct onder de koelunit geplaatst en voeren het water af dat vrijkomt tijdens het ontdooien. De Low Profile ERRP, ERRP en Cold Cabinet zijn elk uitgevoerd met een uniek vuilfilter, terwijl de Macerator is voorzien van een systeem welke de etensresten fijn maald zodat de pomp niet stopt met werken.



Low Profile ERRP




ERRP




Cold Cabinet



Macerator 4L en 10L

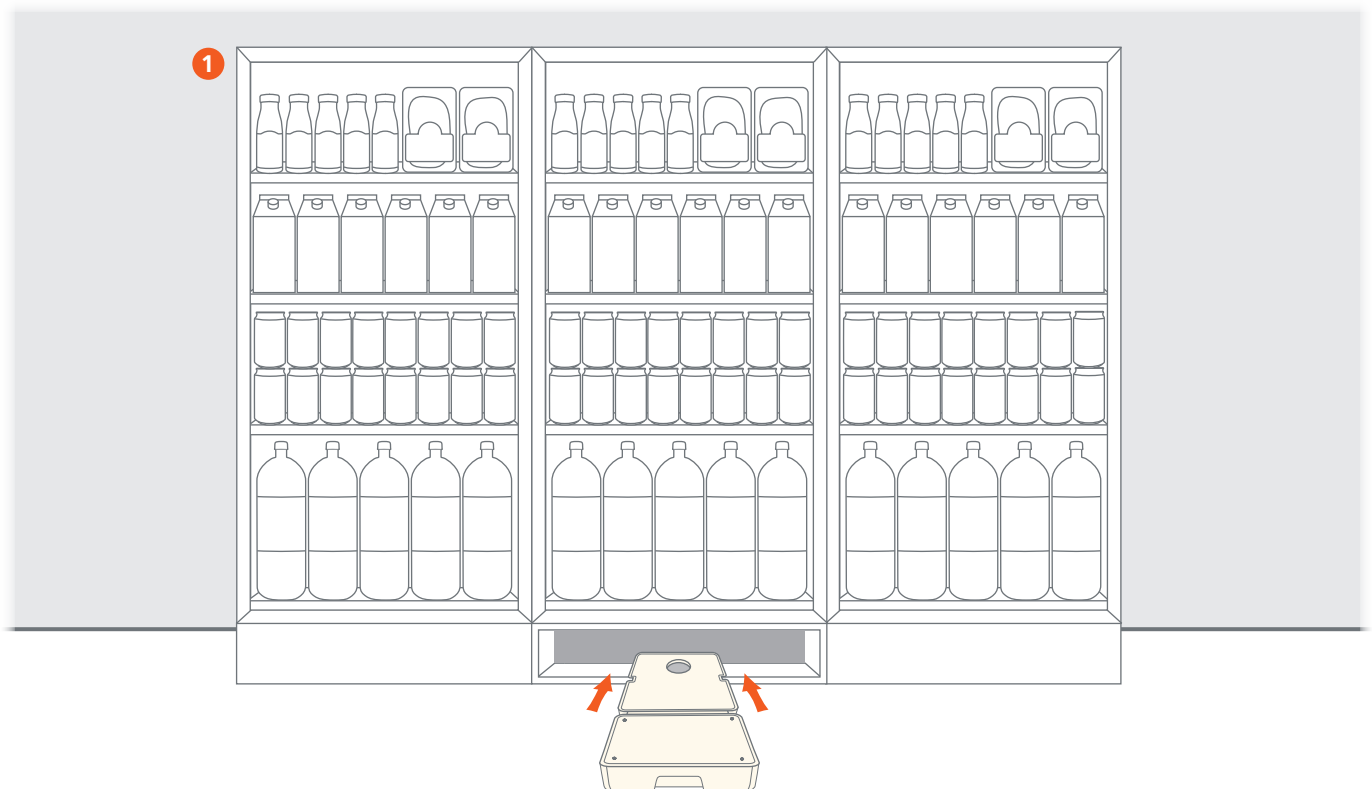

1 Al onze pompen voor koeling passen eenvoudig onder de koelunit

 Keuzediagram Aspen supermarket pompen	sector			systeemtype							prestaties				montage				
	airconditioning	koeling	verwarming	cassette	wandmontage	kanaalluifvoering	onder plafond	bevochtiger	vloertype	zuiveltoepassing	koelmachines	max. debiet (l/h)	max. opvoerhoogte (m)	geluid dB(A)	tankinhoud (l)	leidinggoot	in unit	op afstand	onder unit
low profile ERRP		•								•	•	190	21	60	3,5		•		•
ERRP		•								•	•	225	35	60	11		•		•
cold cabinet		•								•	•	225	35	60	11		•		•
macerator 4L		•								•	•	780	8,5	64	4		•		•
macerator 10L		•								•	•	780	8,5	64	10		•		•




Pompkeuze App

Het kiezen van de juiste pomp is eenvoudiger geworden! Onze nieuwe pompkeuze-app* kan binnenkort worden gedownload, wat voor de installateur nog eenvoudiger is.



*Het uiterlijk van de pompkeuze-app kan afwijken van de afbeelding

Volg ons op





AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

low profile errp

CONDENSAFVOERPOMP

De lichte kunststof ERRP (zuinige koelpomp voor detailhandel) is exclusief ontworpen om onder koelvitrines te passen en is geschikt om dooiwater en vervuild water af te voeren.



Max. debiet 190 l/h




Max. net. opv.hoogte 21 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Lichtgewicht en slank
- Eenvoudig te reinigen en mee te nemen
- Filter waarmee vuil wordt tegengehouden
- Plug and play


TOEPASSINGEN

- koelunits; koelvitrines

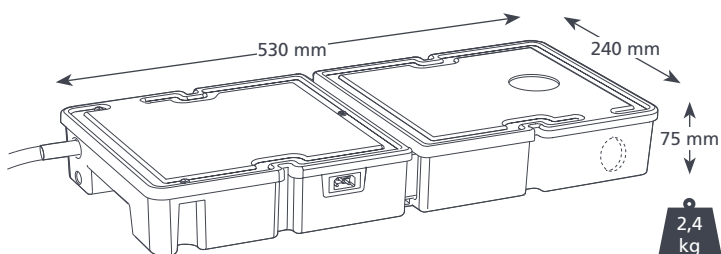

SPECIFICATIES LOW PROFILE ERRP

Max. debiet	190 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	21 m
Tankinhoud	3,5 l
Geluid op 1 m	60 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,2 A
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	n.v.t.
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	50 mm in, 10 mm uit
IP bescherming	IPX4
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

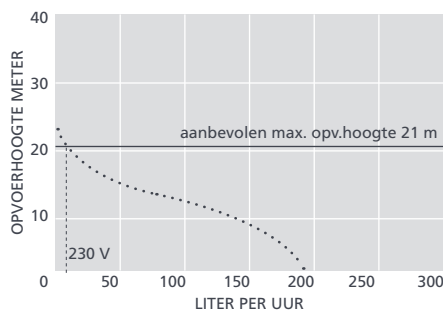

OPTIES LOW PROFILE ERRP

Low Profile ERRP – boveninlaat	FP2597
Low Profile ERRP – zij-inlaat	FP2805

* Alleen met zij-inlaat

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5101
StayClean strippen	FP1248

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

Low Profile ERRP pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • 1 1/2" BSP-connector (voor afvoerleiding 40 mm inw.)* • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



errp

CONDENSAFVOERPOMP

Vervaardigd van robuust plastic, de licht gewicht ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump) laat toe om effectief dooiwater weg te pompen en filtert het mogelijke vuil.



Max. debiet 225 l/h




Max. net. opv.hoogte 35 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Boven- en zij-inlaataansluiting mogelijk
- Eenvoudig te reinigen en mee te nemen
- Filter waarmee vuil wordt tegengehouden


TOEPASSINGEN

- koelunits; koelvitines
- ✓ **Perfect voor...** Meerdere koelunits

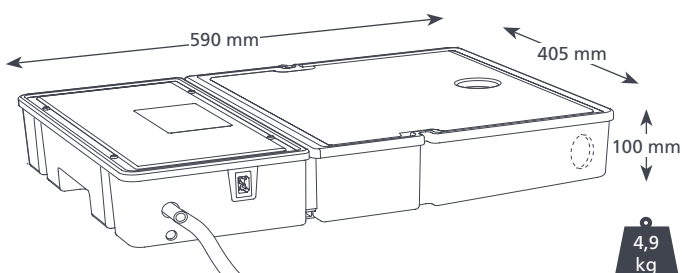

SPECIFICATIES ERRP

Max. debiet	225 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	35 m
Tankinhoud	11 l
Geluid op 1 m	60 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,2 A
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	n.v.t.
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	50 mm in, 10 mm uit
IP bescherming	IPX4
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

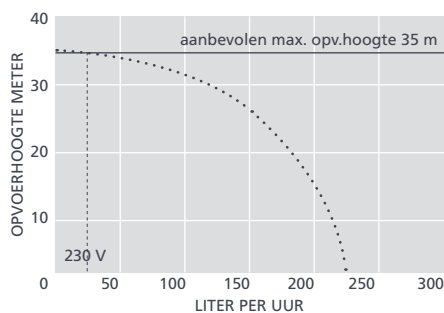

OPTIES ERRP

ERRP – boveninlaat	FP2318
ERRP – zij-inlaat	FP2320
* Alleen met zij-inlaat	

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylsling 3/8" (10 mm)	AX5101
StayClean strippen	FP1248

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

ERRP pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • 1 1/2" BSP-connector (voor afvoerleiding 40 mm inw.)* • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



cold cabinet

CONDENSAFVOERPOMP

Een hoogwaardige koelpomp van roestvrij staal met lange levensduur. Ontworpen om onder retail koelmeubelen te passen, ze pompt koelwater weg en filtert vuil.



Max. debiet 225 l/h




Max. net. opv.hoogte 35 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Boven- en zij-inlaataansluiting mogelijk
- Groot reservoir
- Huis van roestvrij staal
- Plug and play


TOEPASSINGEN

- Enkelvoudige en meerdere koelunits, OEM
- ✓ **Perfect voor...** Meerdere koelunits

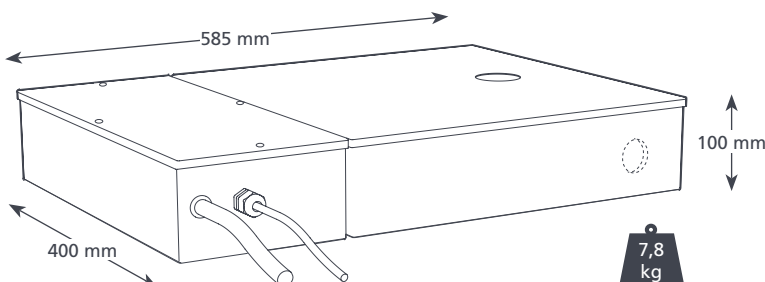

SPECIFICATIES COLD CABINET

Max. debiet	225 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	35 m
Tankinhoud	11 l
Geluid op 1 m	60 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,38 A
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	n.v.t.
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	50 mm in, 10 mm uit
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

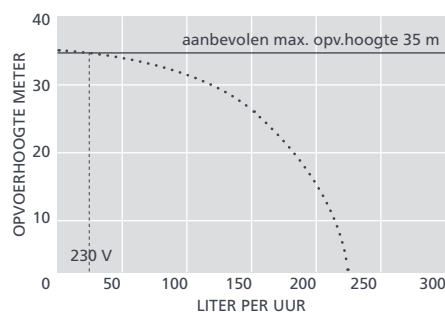

OPTIES COLD CABINET

Cold Cabinet– boveninlaat	FP2119
Cold Cabinet– zij-inlaat	FP2120

* Alleen met zij-inlaat

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5101
StayClean strippen	FP1248

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

Cold Cabinet pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • 1 1/2" BSP-connector (voor afvoerleiding 40 mm inw.) • * Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

macerator 4L en 10L

CONDENSAFVOERPOMP

Ontworpen voor het afvoeren van dooiwater van meerdere koelvitries. Het interne filterblad voorkomt verstopping van de pomp, waardoor langere onderhoudsintervallen mogelijk zijn.



Max. debiet 780 l/h


Max. net. opv.hoogte
8,5 m (debiet 80 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Intern filterblad
- Hoog debiet en opvoerhoogte
- Hoog-niveau veiligheidsschakelaar


TOEPASSINGEN

- Enkelvoudige en meerdere koelunits
- ✓ **Perfect voor...** het verwerken van voedselresten die door de pomp heen moeten kunnen stromen

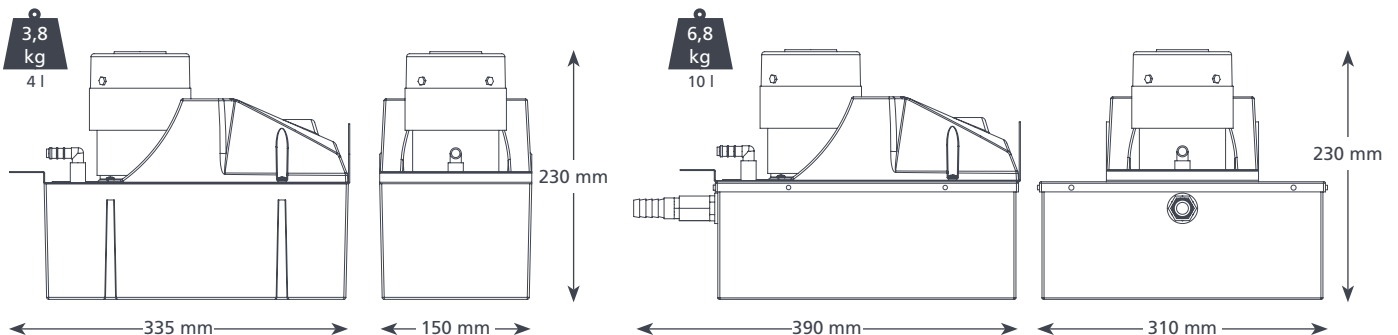

SPECIFICATIES MACERATOR 4L EN 10L

Max. debiet	780 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	8,5 m
Tankinhoud	4L en 10L
Geluid op 1 m	64 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,38 A
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	n.v.t.
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	x2 40 en 55 mm in, 10 mm uit
Extra inlaat	3/4" in tank (alleen bij 10L)
IP bescherming	4L en 10L: IPX1
Veiligheidsschakelaar	4,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Zelfaanzuigend	n.v.t.

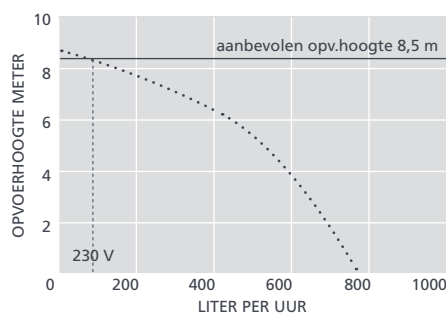

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5101
StayClean strippen	FP1248

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIESMACERATOR 4L EN 10L

Macerator 4L	FP2305
Macerator 10L	FP2307

DE DOOS BEVAT

Macerator 4L of 10L pomp (inclusief 2m vast aangesloten voedingskabel) • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.


aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker

Ketelspecifiek

Hoge prestaties

Eenvoudige inspectie

Mooi ontwerp

boiler pompen

het perfecte partnerschap

Een condenserende ketel is een hoogrendementsketel die warmte uit de rookgassen terugwint, waarbij er water achterblijft. Onze hoog presterende boiler pompen voeren dit overschot aan water af, en bieden uitstekende prestaties, eenvoudige inspectie en een mooi uiterlijk.

past
onder de
ketel



Kitchen

inclusief
beugels



Compact

ingebou-
wd alarm




Alarm


voor
grotere
ketels



Hi-Capacity

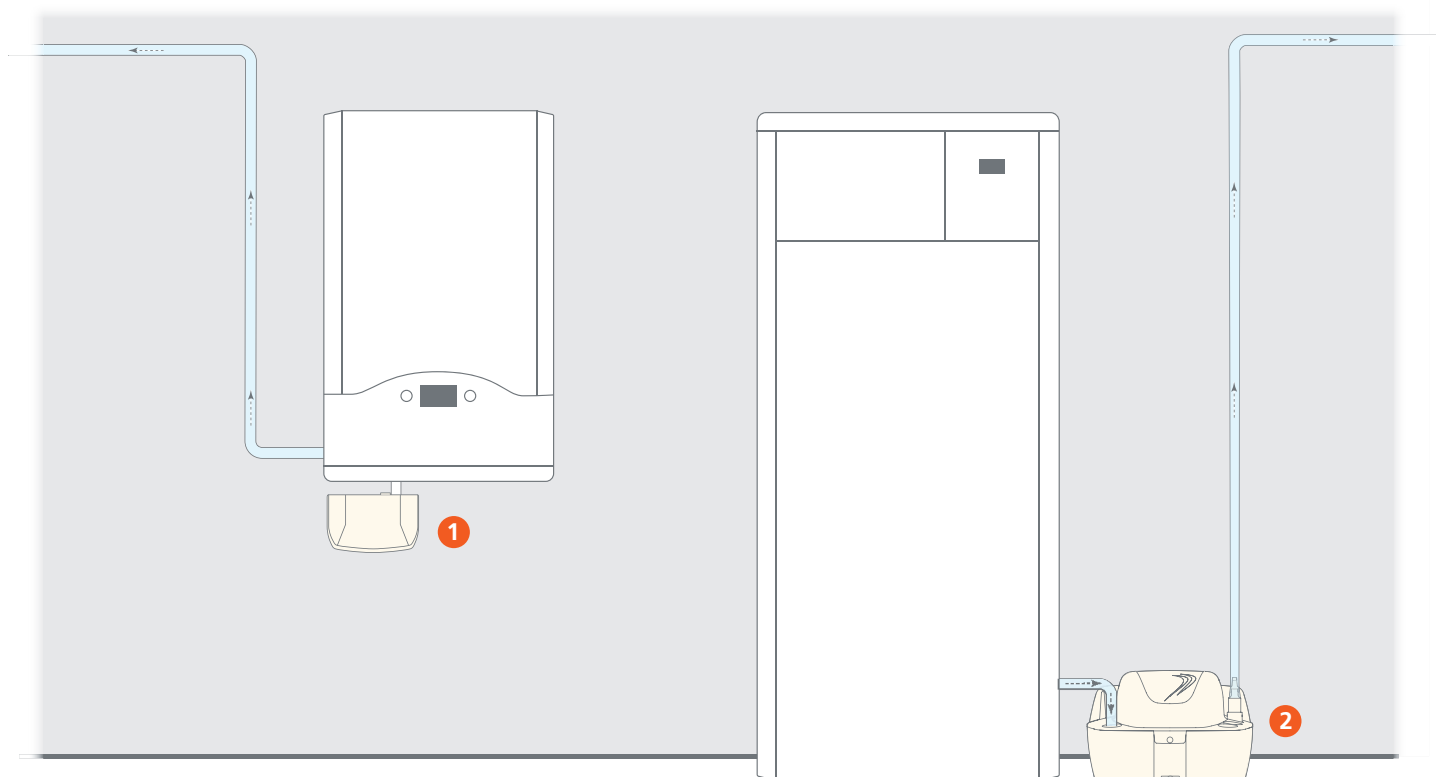

- 1 Kitchen boiler pump tegen wand onder de ketel gemonteerd (ook mogelijk met de Compact ketelpomp d.m.v. de bijgeleverde beugel)
- 2 Hi-capacity boiler pomp op de vloer gemonteerd naast de boiler (Alarm boiler pomp en compact boiler pomp kunnen ook op de vloer geplaatst worden).

 Keuzediagram Aspen boiler pompen	sector			keteltype		prestaties				montage	
	airconditioning	koeling	verwarming	gas condenserend	olie condenserend	max. debiet (l/h)	max. opvoerhoogte (m)	geluid dB(A)	tankinhoud (l)	wand	vloer
kitchen	•		•	•		12	10	21	0,5	•	
compact	•		•	•		35	15	35	0,24	•	•
alarm	•	•	•	•	•	300	3,2	60	0,5	•	•
hi-capacity	•	•	•	•	•	288	5	55	2	•	•



Tweet ons, vind ons leuk, sluit u aan!

Altijd het laatste nieuws, delen van
installateurstips, productbesprekingen,
winnen van prijzen, en nog veel meer. Word
deel van onze globale Aspen-gemeenschap
via Twitter, Facebook en LinkedIn.



ASPENPUMPS.COM

ontworpen door ingenieurs voor ingenieurs



kitchen

CONDENSAFVOERPOMP

Ontworpen om tegen warmte te kunnen! De Kitchen all-in-one boiler pomp is ontworpen voor montage onder huishoudelijke gasketels en ovens, en is extra snel en eenvoudig te plaatsen.



Max. debiet 12 l/h



Max. net. opv.hoogte 10 m (debiet 4 l/h)





21 dB(A)

HOOFDKENMERKEN


- Compact en onopvallend
- Onder de ketel te monteren
- Stil tijdens bedrijf
- Doorzichtig afneembaar reservoir

TOEPASSINGEN

- Tot 30 kW / 102.000 Btu/h met PH-waarde condens >2,7
- ✓ Perfect voor... Huishoudelijke gasgestookte ketels en haarden

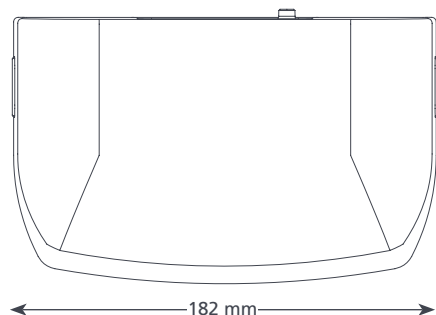


0,46 kg

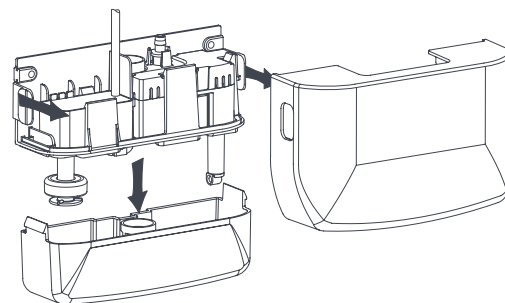


SPECIFICATIES KITCHEN BOILER

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Tankinhoud	0,5 l
Geluid op 1 m	21 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	30 kW / 102.000 Btu/h
Max. watertemp.	60°C / 140°F
Inlaat/uitlaat	27 mm in, 6 mm uit
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	n.v.t.

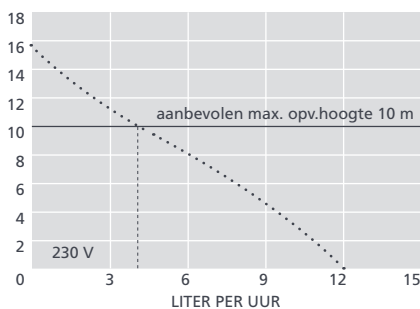

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Zekering 1 A	FP2620
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100

 Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES KITCHEN BOILER

Kitchen boiler pomp FP2943

* Andere spanningen verkrijgbaar

DE DOOS BEVAT

Kitchen boiler pomp (incl. 1,5 m voedingskabel)

- 6 m afvoerslang (6 mm inw. diam.)
- Inlaatadapter voor 22 en 28 mm buisleiding
- Buisadapter • Montageset • Montagehandleiding

 Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



compact

CONDENSAFVOERPOMP

De compacte boiler pomp maakt gebruik van zuigertechnologie en is indrukwekkend in opvoerhoogte en debiet. Ideaal voor huishoudelijke gasketels en ovens.



Max. debiet 35 l/h






Max. net. opv.hoogte
15 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Compact en onopvallend
- Hoge opvoerhoogte
- Beugel voor eenvoudige montage
- Eenvoudig te onderhouden


TOEPASSINGEN

- Tot 85 kW / 290.000 Btu/h met PH-waarde condens >2,7
- Huishoudelijke gasgestookte condenserende ketels en hoogrendements gashaarden

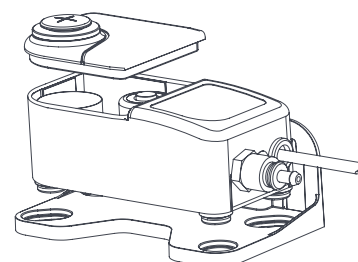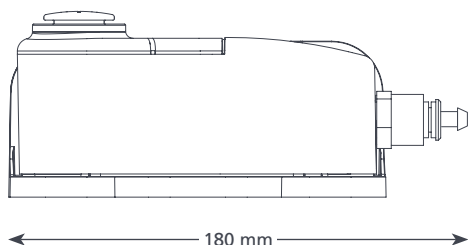

SPECIFICATIES COMPACT BOILER

Max. debiet	35 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	15 m
Tankinhoud	0,24 l
Geluid op 1 m	35 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	85 kW / 290.000 Btu/h
Max. watertemp.	60°C / 140°F
Inlaat/uitlaat	27 mm in, 6 en 10 mm uit
IP bescherming	IP67
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	n.v.t.

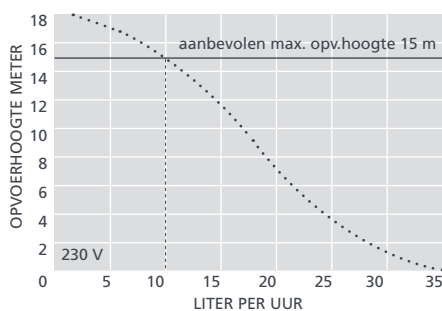

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Zekering 1 A	FP2620
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5101

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES COMPACT BOILER

Compact boiler pomp	FP2947
---------------------	--------

* Andere spanningen verkrijgbaar

DE DOOS BEVAT

Compact boiler pomp (inclusief vast aangesloten 1,5 m voedingskabel) • Montagebeugel • 6 m afvoerslang (6 mm inv. diam.) • Buisadapter • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



alarm

CONDENSAFVOERPOMP

Nog een stapje hoger: onze Alarm boiler pomp maakt gebruik van centrifugaaltechnologie, en wordt geleverd met een akoestisch alarmsignaal voor extra gemoedsrust.



Max. debiet 300 l/h





Max. net. opv.hoogte
3,2 m (debiet 50 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Akoestisch alarm
- Plug and play
- Terugslagklep
- Wand- of vloermontage

TOEPASSINGEN


- Tot 240 kW / 818.000 Btu/h met PH-waarde condens >2,7
- Huishoudelijke gas- en oliegestookte condenserende ketels en hoogrendements gashaarden

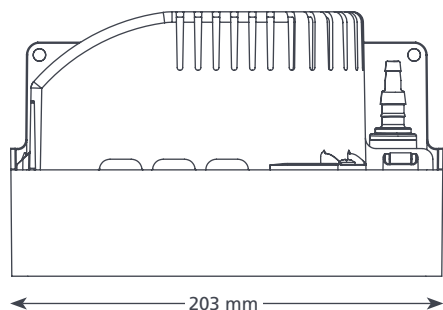

1,4
kg

SPECIFICATIES ALARM BOILER

Max. debiet	300 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	3,2 m
Tankinhoud	0,5 l
Geluid op 1 m	60 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,95 W*
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	240 kW / 818.000 Btu/h
Max. watertemp.	60°C / 140°F
Inlaat/uitlaat	27 mm in, 6 en 10 mm uit
IP bescherming	IPX0
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

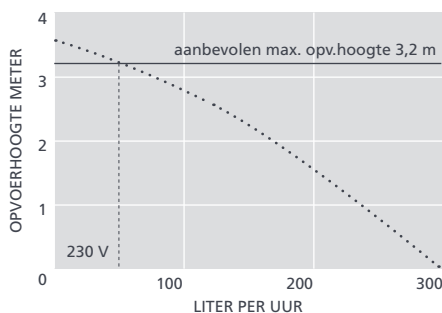

OPTIES ALARM BOILER

Alarm boiler pomp FP2949

* Andere spanningen verkrijgbaar

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Zekering 1 A	FP2620
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5101

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

DE DOOS BEVAT

Alarm boiler pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • 6 m afvoerslang (6 mm inv. diam.) • Buisadapter • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



hi-capacity

CONDENSAFVOERPOMP

Deze hoogrendements ketelpomp biedt ongeëvenaarde prestaties en is ideaal voor bedrijfsmatige keteltoepassingen.



Max. debiet 288 l/h





Max. net. opv.hoogte
5 m (debiet 50 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Eenvoudige toegang tot de tank
- Draai-en-klik terugslag-uitlaatslangwartel
- Ingebouwde waterpas
- Plug and play

TOEPASSINGEN


- Tot 200 kW / 682,000 Btu/h met PH-waarde condens > 7
- ✓ **Perfect voor...** Grotere huishoudelijke en bedrijfsmatige gas- en oliegestookte condenserende ketels

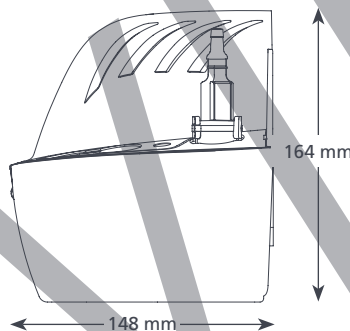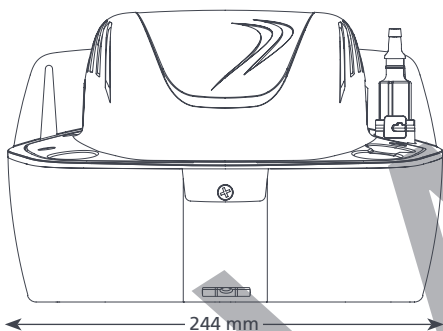

1,80 kg

SPECIFICATIES HI-CAPACITY

Max. debiet	288 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	5 m
Tankinhoud	2L
Geluid op 1 m	55 dB(A)
Voeding	230 V AC 50 Hz 0,6 A*
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	200 kW / 682,000 Btu/h
Max. watertemp.	60°C / 140°F
Inlaat/uitlaat	x3 27 mm in, 6-10 mm uit
IP bescherming	IPX0
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

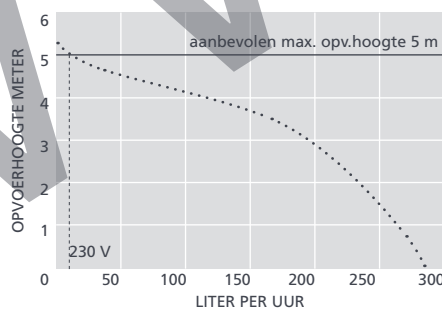

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Zekering 1 A	FP2620
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100

Xtra Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

OPTIES HI-CAPACITY

Hi-Capacity FP2951/2

* Andere spanningen verkrijgbaar

DE DOOS BEVAT

Hi-Capacity boiler pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • 6 m afvoerslang (6 mm inw. diam.) • Buisadapter • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com



aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Maakt het leven van de installateur makkelijker



Xtra

the installer's choice

Sla deze catalogus nu open voor de grootste alles-in-één-winkel voor accessoires op het gebied van airconditioning en koeling.

Sla deze catalogus open om het grootste en beste programma aan condenspompen van de wereld te bekijken.



Informatie is correct bij het ter perse gaan.

