

Inverter monoblok airconditioner raammodel

WINDOW (2,7 - 3,6 kW)

De compacte monoblok venster airconditioners zijn heel compact en eenvoudig te installeren. Ze worden ingebouwd in een muur of een venster en een koeltechnische leiding is dus niet nodig. Het onderhoud wordt vergemakkelijkt door het frame op rails.


De keuze van de temperatuur en van de verschillende werkingsmodi gebeurt via de infrarood-afstandsbediening of op het bedieningspaneel van het toestel.



GJC		09AF	12AG
Koelvermogen ¹	W	2700	3650
Max. opgenomen vermogen ¹	W	782	1030
Opgenomen stroom ¹	A	3,5	4,6
EER ¹		3,45 B	3,54 B
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230/1/50 + A	230/1/50 + A
Ontvochtiging	l/h	1	1,60
Max. luchtdebiet	m³/h	400/360/320	480/430/380
Geluidsvermogeniveau binnen	dB	55/57/59	55/57/59
Geluidsvermogeniveau buiten	dB	61/63/65	61/63/65
Geluidsdruk niveau binnen	dB(A)	46/48/50	46/48/50
Geluidsdruk niveau buiten	dB(A)	52/54/56	54/56/58
Afmetingen (l x h x d)	mm	560 x 375 x 710	660 x 428 x 700
Gewicht	kg	43	50
Koelmiddelvulling	kg	0,51	0,63
Beschermingsniveau		IP24	IP24

¹ Gebaseerd op: binnen 27°C DB, 19°C NB voor 50% RV; buiten 35°C DB, 24°C NB voor 40% RV
² Gebaseerd op: binnen 20°C DB, 19°C NB voor 60% RV; buiten 7°C DB, 6°C DB voor 80% RV

Veiligheidsafstanden

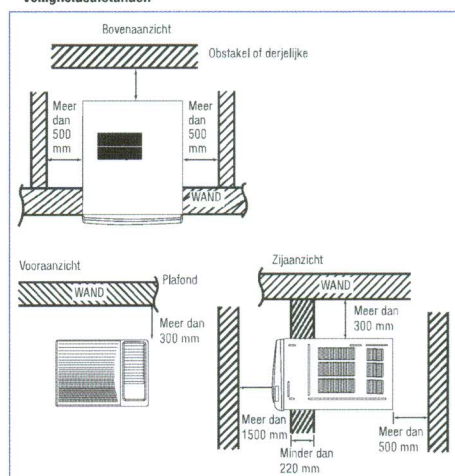

- Drie werkingsmodi: koel-, ontvochtiging- of ventilatiemodus
- Vier ventilatiesnelheden: groot, middel, klein of automatisch
- Timer aan/uit regelbaar tussen 0,5 en 10 uren
- Controlelichtje van de luchtfilter na 250 werkingsuren