

CAMPA



- DESIGN
- ÉPAISSEUR 13 CM
- BORD DROITS

Jobel

- modèles horizontaux -

**Radiateurs en acier et
pierre de lave interne,
à inertie pilotée**

- MODÈLE BAS
- MODÈLE VERTICAL
- MODÈLE HORIZONTAL
- BLANC

Jobel

- modèles horizontaux -


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- INERTIE** Jobel est un radiateur rayonnant à inertie pilotée en acier et pierre de lave interne. Ses caractéristiques thermiques favorisent l'inertie et apporte confort et bien-être dans la pièce où il est installé.
- CONFORT TECHNOLOGIQUE** Pour garantir un excellent niveau de confort dans la pièce, Jobel est équipé d'une façade acier de deux corps de chauffe (émetteurs rayonnants ultra-émissifs).
- Le premier, l'émetteur surfacique apporte un rayonnement doux, direct et immédiat sur l'intégralité de la façade acier et suffit à couvrir la plupart des besoins de chaleur (brevet).
- Quand la situation impose un apport de chaleur supplémentaire, le second corps de chauffe est activé et permet une mise en température rapide de la pierre de lave qui rayonne alors vers l'avant pour maintenir les conditions de confort fixées par l'utilisateur.
- RÉGULATION TRÈS PRÉCISE** La régulation intelligente de l'appareil gère indépendamment et avec une extrême finesse les deux sources de chaleur de manière à ne produire que ce qui est nécessaire, pour maintenir un confort constant et optimum en permanence.
- BOÎTIER DIGITAL** Jobel est équipé d'un boîtier de commande digital ergonomique qui affiche la température de consigne définie par l'utilisateur. Il permet également le contrôle de toutes les fonctions (détection fenêtre ouverte, verrouillage parental, encadrement de consigne).
- PROGRAMMATION** Pour optimiser les économies d'énergie, Jobel peut faire l'objet d'une programmation centralisée par fil pilote et radiofréquence ou par cassette individuelle fil pilote ou courant porteur.



Jobel, c'est la modernité d'une ligne associée au meilleur de la technologie Campa pour garantir confort et bien-être dans les pièces où il est installé.

PROJECTIONS FILAIRES

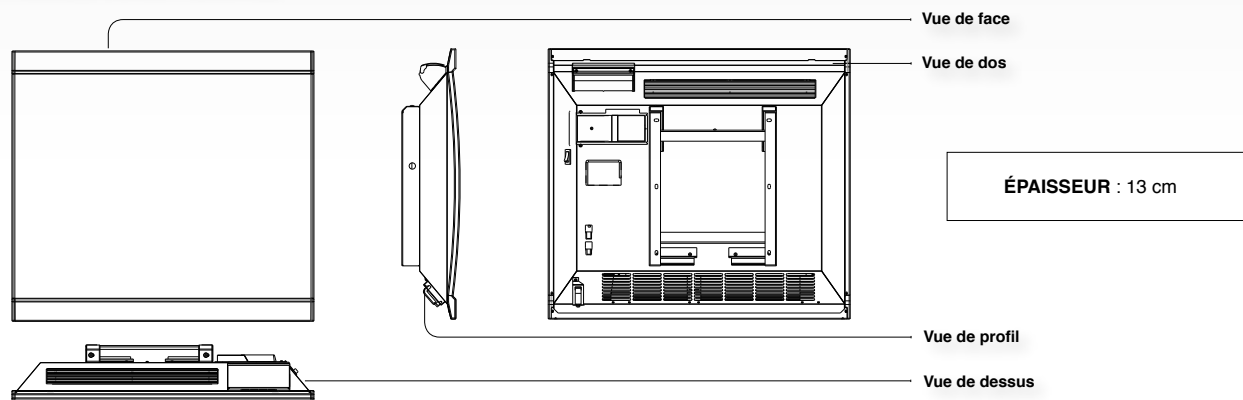

ANGLES DROITS	MODÈLES HORIZONTAUX				
Puissance (W)	750	1000	1250	1500	2000
Largeur (mm)	570	670	910	910	1150
Hauteur (mm)	600	600	600	600	600
Épaisseur (mm)	130	130	130	130	130
Poids (kg)	15,0	16,0	22,0	22,0	28,0
○ Blanc	JOBP08HBCCB	JOBP10HBCCB	JOBP13HBCCB	JOBP15HBCCB	JOBP20HBCCB

CAMPA



Mono 230 V

IP 24 - IK 08
Classe 2

Garantie
2 ans

CAMPA
109 boulevard Ney
75876 PARIS Cedex 18

Service commercial
Tél. : 01 53 06 28 99
Fax : 01 42 28 94 12
commercial@campa.fr

Assistance technique
Tél. : 03 26 48 11 48
Fax : 03 26 48 31 96
sav@campa.fr